



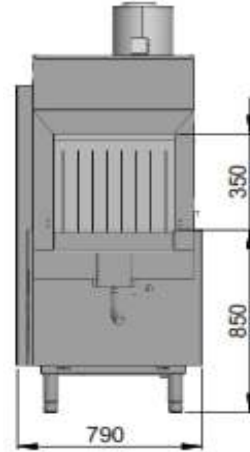

BKE2000LR
KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

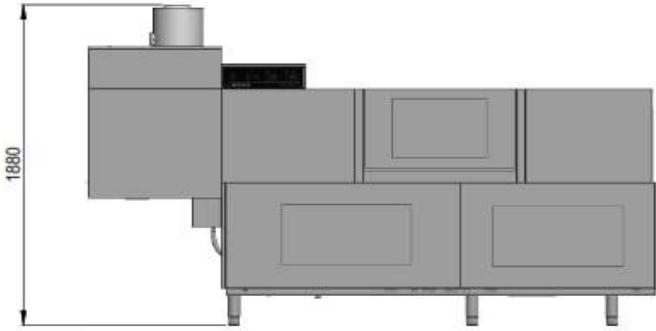

KONVEYÖRLÜ BULAŞIK
YIKAMA MAKİNESİ
BKE2000

ÜR- BKE2000 LR

İNOKSAN A.Ş.

Revizyon No : 0

Revizyon Tarihi : 26.03.2019

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar CD. No:5 16159 Nilüfer/BURSA inoksan@inoksan.com.tr T. +90 224 294 74 74 - F. +90 224 243 61 23

GENEL ÖZELLİKLER

- *Ön yıkama-yıkama-durulama-kurutma modülleri,
- * Elektromekanik kontrol,
- * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda,
- * Maksimum 360 mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip,
- * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi,
- * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır.
- * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları,
- * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik
- * 1 adet tabak kaseti
- * 1 adet çatal kaşık kaseti
- * 1 adet bardak kaseti
- * Durulama pompası, deterjan pompası, parlaticı pompası opsiyoneldir.
- *Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir,
- *Mafsal kollarıyla tahrik edilen, konveyörlü bulaşık itme sistemi
- *Su sıcaklıklarını gösteren dijital termometreler
- *70 cm kurutma ünitesi
- *Giriş ve çıkış tezgahlarının montajına uygun yükseklik ve derinlik mesafelerindedir.
- *Şebeke basıncı ortalama 2 bar olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su girişi	3/4	inc
Su basıncı	2-4	Bar
Elektrik girişi	380-50	V-Hz.
Yıkama Motor Gücü	1,5	kW
Ön yıkama motor gücü	0,6	kW
Max. Elektrik Gücü	31	kW
Frekans	50-60	Hz
Su tüketimi (su basıncına göre değişebilir.)	4,8	Lt/cyc
Tank Gücü	6	kW
Boyer Gücü	16	kW
Redüktörlü motor gücü	0,25	kW
Kurutma gücü	6	kW
Kurutma motor gücü	0,55	kW
Yıkama Sıcaklığı	55	°C
Durulama Sıcaklığı	85	°C
Su girişi Sıcaklığı	45	°C
Boyer Hacmi	22	lt
Ana yıkama tank Su Hacmi	110	lt
Ön yıkama tank su hacmi	80	lt
Tabak Kapasitesi (kaset yapısına göre değişebilir.)	2000	pcs/h
Kaset Kapasitesi	125	pcs/h
Tabak Çapı Max	350	mm
Kablo kesiti	4x16	mm ²
Ağırlık	365	kg
Durulama Motor Gücü	0,33	kW