
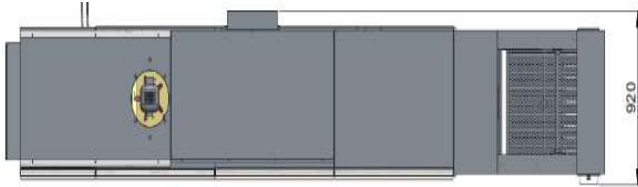
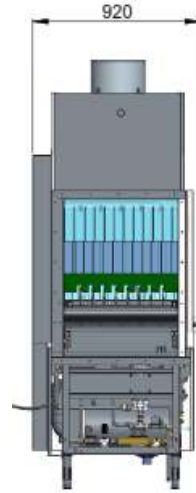
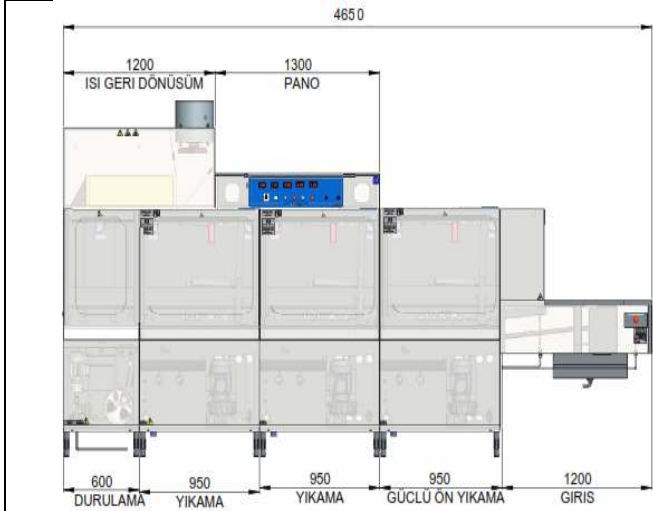


BYF600 LR PALETLİ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

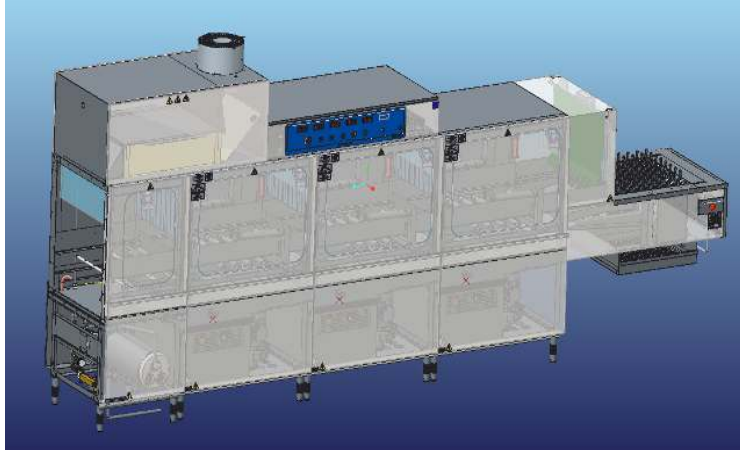

GENEL ÖZELLİKLER

- * Elektromekanik kontrol,
- * 11 yıkama kollu kuvvetli ön yıkama ünitesi
- * 11 yıkama kollu çift yıkama modülü
- * Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
- * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda,
- * Maksimum 400 mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip,
- * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi,
- * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır.
- * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları,
- * Havuz için sıcaklık emniyet termostatları
- * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik
- * 2 adet çatal kaşık kaseti
- * Deterjan pompası, parlatici pompası, ısı geri dönüşüm sistemi opsiyoneldir.
- * Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir,
- * Hızı artırılabilir redüktörlü, paletli bulaşık taşıma bant sistemi
- * Su sıcaklıklarını gösteren dijital termometreler
- * Modüler sistem (giriş, ön yıkama, yıkama, çift durulama, kurutma, çıkış)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su girişi	3/4	inc
Su basıncı	2-4	Bar
Elektrik girişi	380-50	V-Hz.
Yıkama Motor Gücü	3	kW
Ön yıkama motor gücü	1,5	kW
Durulama pompası gücü	0.19	kW
Max. Elektrik Gücü	64	kW
Frekans	50-60	Hz
Su tüketimi	480	Lt/saat
Tank Gücü	12	kW
Boyer Gücü	32	kW
Redüktörlü motor gücü	0,37	kW
Yıkama Sıcaklığı	55	°C
Durulama Sıcaklığı	85	°C
Su girişi Sıcaklığı	45-50	°C
Boyer Hacmi	35	lt
Ana yıkama tank Su Hacmi	125	lt
Ön yıkama tank su hacmi	60	lt
Tabak Kapasitesi	6000	pcs/h
Tepsi Kapasitesi	3000	pcs/h
Tabak Çapı Max	360	mm
Max bulaşık yüksekliği	400	mm
Kablo kesiti	4x16	mm2