
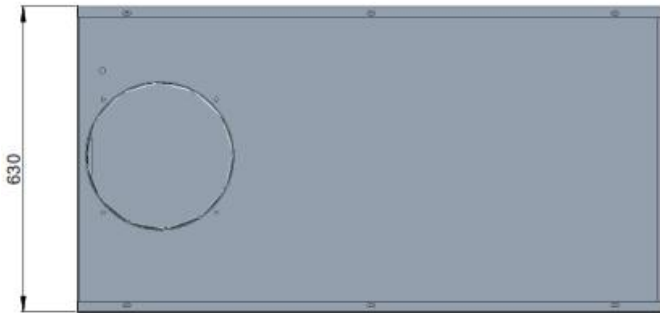
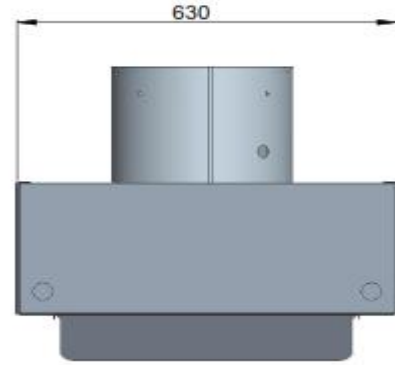
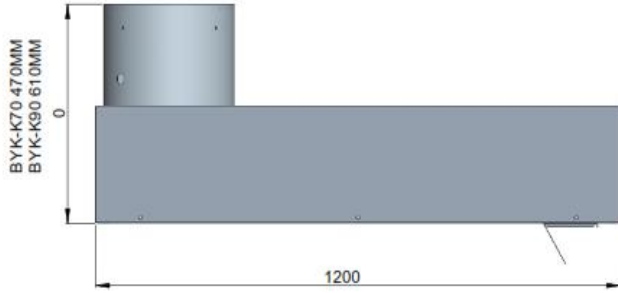



BYK-ISI GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTESİ (IGD)

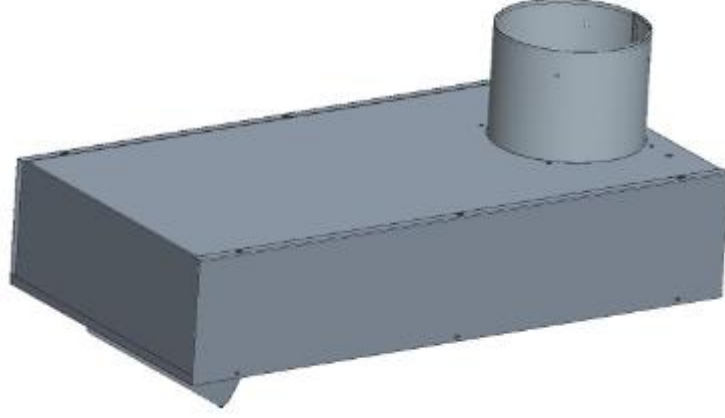

Eşanjör verimlilik
Giriş su sıcaklığı: 14°C
Çıkış su sıcaklığı: 37°C

GENEL ÖZELLİKLER

- * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik
- * 0,25 Kw motor gücü
- * Baca içinden fan yardımıyla kurutmadan sıcak hava çekilip ejanjör vasıtasıyla giriş suyu ısıtılır.
- * BYK-LR 270-360 makineleri ile tam uyumludur.
- * Kurutmasız BYK larda kullanılamaz.
- * BYK220 LR de kullanılamaz.
- * Giriş suyunu ortalama 22-24°C arttırır.
- * Sıcak giriş suyu temin edilemeyen yerler de kullanılması uygundur.
- * Saatte ortalama 14 KW tasarruf sağlar.
- * Opsiyoneldir.

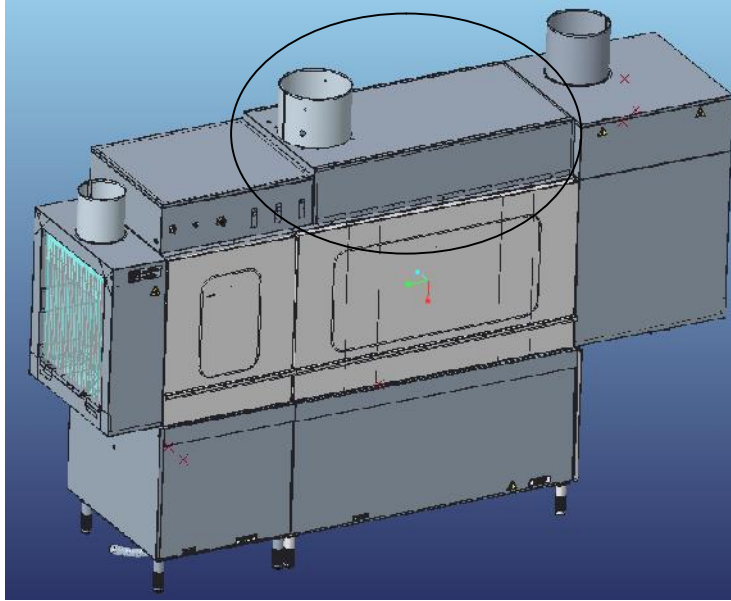

ÖRNEK BYK-K70-IGD

KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ IGD ISI GERİ DÖNÜŞÜM	ÜR- BYK-IGD	Revizyon No : 0
	İNOKSAN A.Ş.	Revizyon Tarihi : 04.08.2022

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar CD. No:5 16159 Nilüfer/BURSA inoksan@inoksan.com.tr T. +90 224 294 74 74 - F. +90 224 243 61 23