
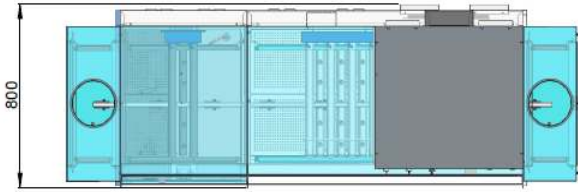
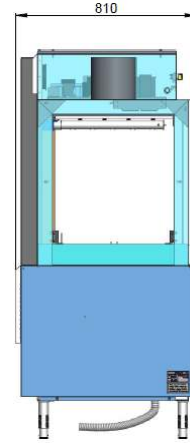
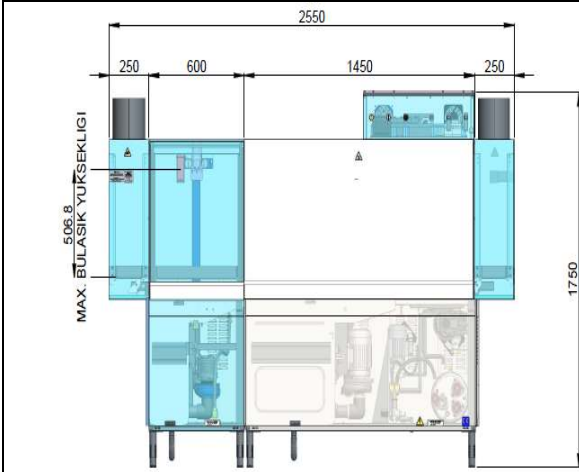


BYK360 LR KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

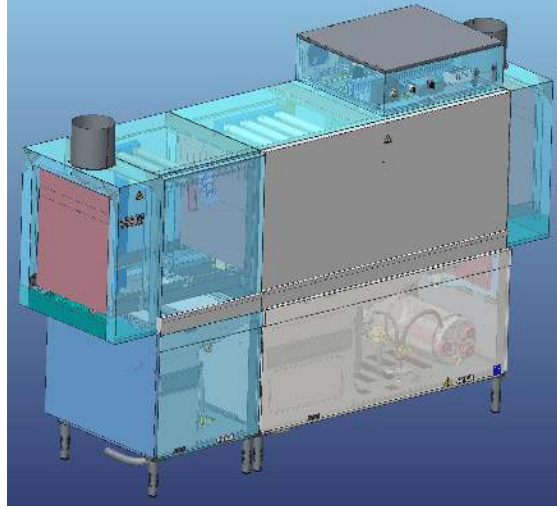

KONVEYÖRLÜ BULAŞIK
YIKAMA MAKİNESİ
BYK360 LR

ÜR- BYK360 LR

İNOKSAN A.Ş.

Revizyon No : 0

Revizyon Tarihi : 26.03.2019

GENEL ÖZELLİKLER

- * Elektromekanik kontrol,
- * 3 yıkama kollu ön yıkama ünitesi
- * Çift durulama sistemi ve dâhili durulama pompası
- * Çift devirli (hızlı ve yavaş) yıkama hızı
- * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda,
- * Maksimum 480 mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip,
- * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi,
- * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır.
- * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları,
- * Havuz için sıcaklık emniyet termostatları
- * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik
- * 4 adet tabak kaseti
- * 1 adet çatal kaşık kaseti
- * 1 adet bardak kaseti
- * Durulama pompası, deterjan pompası, parlaticı pompası, ısı geri dönüşüm ünitesi opsiyoneldir.
- * Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir,
- * Dönen mekanizma ile tahrik edilen, konveyörlü bulaşık itme sistemi
- * Su sıcaklıklarını gösteren dijital termometreler
- * Giriş ve çıkış tezgahlarına uygun yükseklik ve derinlik mesafelerindedir.
- * Modüler sistem (ön yıkama, yıkama, çift durulama, kurutma)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su girişi	3/4	inc
Su basıncı	2-4	Bar
Elektrik girişi	380-50	V-Hz.
Yıkama Motor Gücü	1,5	kW
Ön yıkama motor gücü	0,6	kW
Durulama pompası gücü	0.25	kW
Max. Elektrik Gücü	34,9	kW
Frekans	50-60	Hz
Su tüketimi	2,7	Lt/cyc
Tank Gücü	8	kW
Boylar Gücü	24	kW
Redüktörlü motor gücü	0,55	kW
Yıkama Sıcaklığı	55	°C
Durulama Sıcaklığı	85	°C
Su girişi Sıcaklığı	45-50	°C
Boylar Hacmi	21	lt
Ana yıkama tank Su Hacmi	125	lt
Ön yıkama tank su hacmi	54	lt
Tabak Kapasitesi	3600	pcs/h
Kaset Kapasitesi	225	pcs/h
Bardak Kapasitesi	6500	pcs/h
Tepsi Kapasitesi	1820	pcs/h
Tabak Çapı Max	350	mm
Max bulaşık yüksekliği	480	mm
Kablo kesiti	4x16	mm ²
Durulama Motor Gücü	0,33	kW