
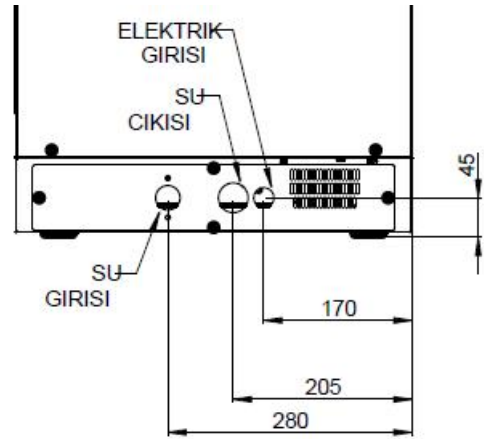
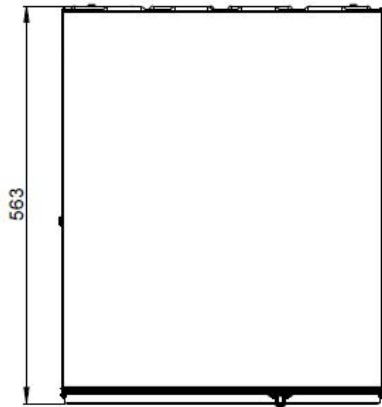
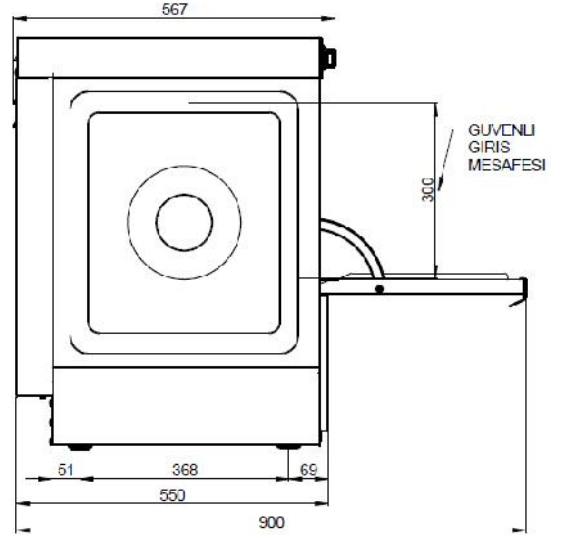


İNOKSAN

BYM042S

SETALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

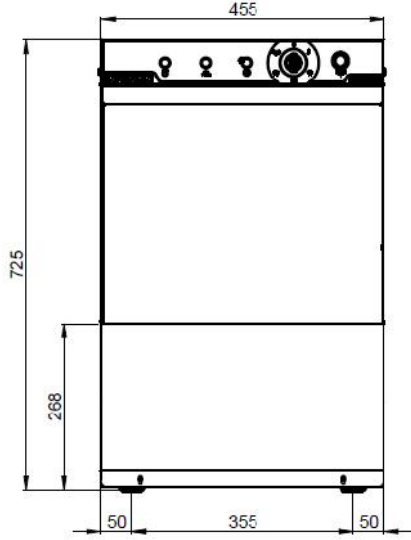

GENEL ÖZELLİKLER

- * Setaltı kullanımına uygun
- * Elektromekanik kontrol
- * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda,
- * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi,
- * Sepet ebadı 400x400 mm boyutlarındadır.
- * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları,
- * AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik
- * 1 adet bardak kaseti
- * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makineye durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı,
- * Durulama, tahliye, deterjan, parlatıcı pompaları opsiyoneldir.
- * Tank içindeki alt ve üst su seviyesi prosestat ile kontrol edilir,
- * Kapaktan start özelliği vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su girişi	3/4	inc
Su basıncı	2-4	Bar
Elektrik girişi	230-50	V-Hz.
Yıkama Motor Gücü	0,25	kW
Max. Elektrik Gücü	4,15	kW
Frekans	50	Hz
Su tüketimi	2,7	Lt/cyc
Tank Gücü	1,2	kW
Boiler Gücü	2,6	kW
Yıkama Sıcaklığı	55	°C
Durulama Sıcaklığı	85	°C
Su girişi Sıcaklığı	50-55	°C
Boiler Hacmi	2,7	lt
Tank Su Hacmi	13	lt
Kaset Kapasitesi	40	pcs/h
Bardak Kapasitesi	600-800	pcs/h
Program Sayısı	3	pcs
Kısa Program	90	sn
Orta Program	120	sn
Uzun Program	180	sn
Kablo kesiti	3x2,5	mm ²
Ağırlık	37	kg
Durulama Motor Gücü	0,33	kW
Boşaltma Motor Gücü	31	watt
Deterjan Pompası Gücü	8	watt
Parlatıcı Pompası Gücü	8	watt