
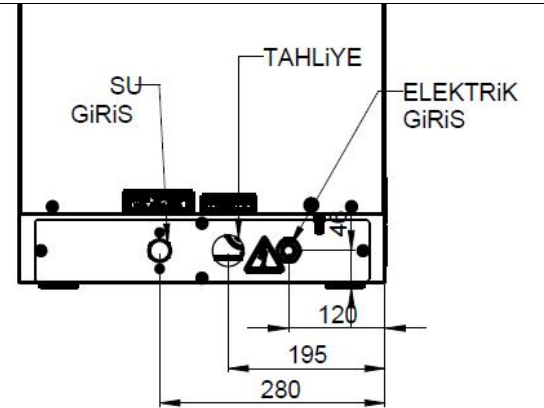
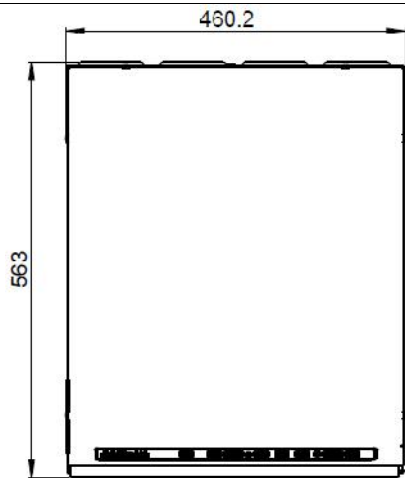
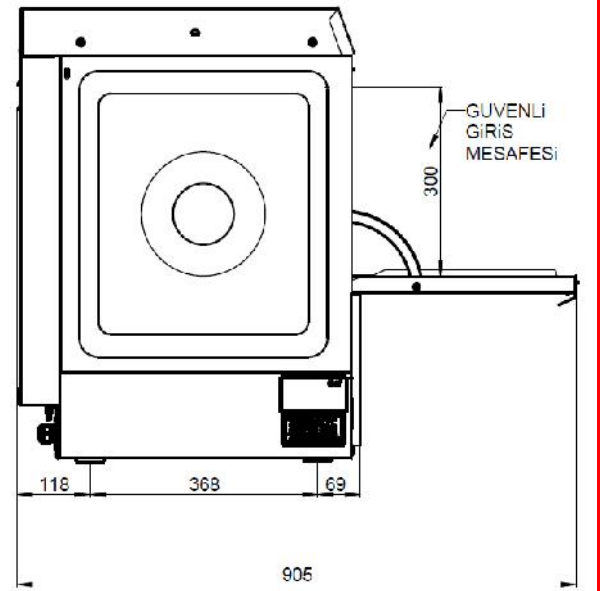


İNOKSAN

BYM042

SETALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

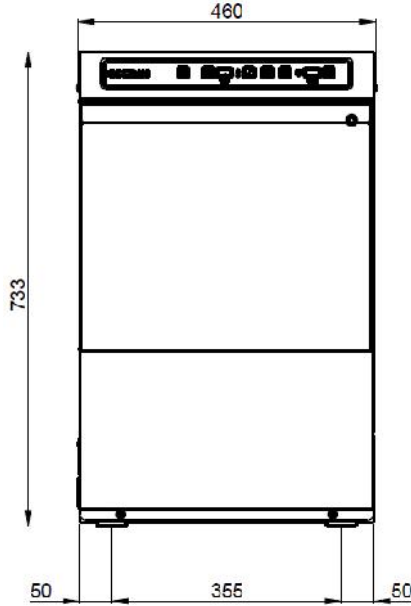

SAYFA 1-2

SETALTI BULAŞIK YIKAMA
MAKİNESİ BYM042

ÜR- BYM042

İNOKSAN A.Ş.

Revizyon No : 1

Revizyon Tarihi : 22.09.2021

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar CD. No:5 16159 Nilüfer/BURSA inoksan@inoksan.com.tr T. +90 224 294 74 74 - F. +90 224 243 61 23

GENEL ÖZELLİKLER

- * Setaltı kullanımına uygun
- * Elektronik kart ile kontrol
- * Yıkama suyu ve durulama suyu sıcaklığını gösteren dijital göstergeler
- * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda,
- * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi,
- * Sepet ebadı 400x400 mm boyutlarındadır.
- * Tank ve boyler için sıcaklık emniyet termostatları,
- * AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik
- * 1 adet bardak kaseti
- * Parlatıcı pompası makineye dahildir.
- * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinaya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı,
- * Durulama, tahliye, deterjan pompası opsiyoneldir.
- * Tank içindeki alt su seviyesi prosestat ile otomatik, üst seviyesi elektronik kontrol edilir,
- * Kapaktan start özelliği vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA	DEĞER	BİRİM
Su girişi	3/4	inc
Su basıncı	2-4	Bar
Elektrik girişi	220/230	Volt
Yıkama Motor Gücü	0,25	kW
Max. Elektrik Gücü	2,95	kW
Frekans	50	Hz
Su tüketimi	2,7	Lt/cyc
Tank Gücü	1,2	kW
Boyer Gücü	2,6	kW
Yıkama Sıcaklığı	55	°C
Durulama Sıcaklığı	85	°C
Su girişi Sıcaklığı	40-50	°C
Boyer Hacmi	2,7	lt
Tank Su Hacmi	13	lt
Kaset Kapasitesi	40	pcs/h
Bardak Kapasitesi	600-800	pcs/h
Program Sayısı	3	pcs
Kısa Program	90	sn
Orta Program	120	sn
Uzun Program	180	sn
Kablo kesiti	3x2,5	mm2
Ağırlık	39	kg
Durulama Motor Gücü	0,33	kW
Boşaltma Motor Gücü	31	watt
Deterjan Pompası Gücü	8	watt
Parlatıcı Pompası Gücü	8	watt