
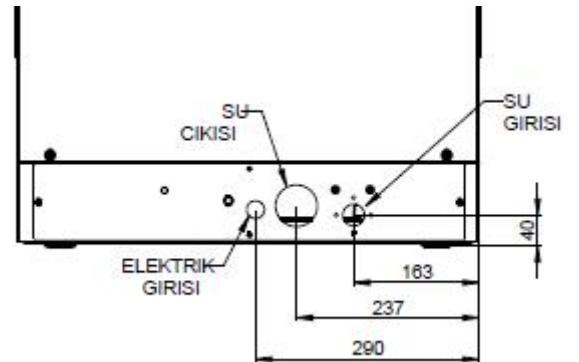
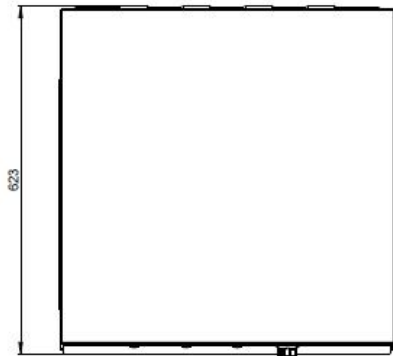
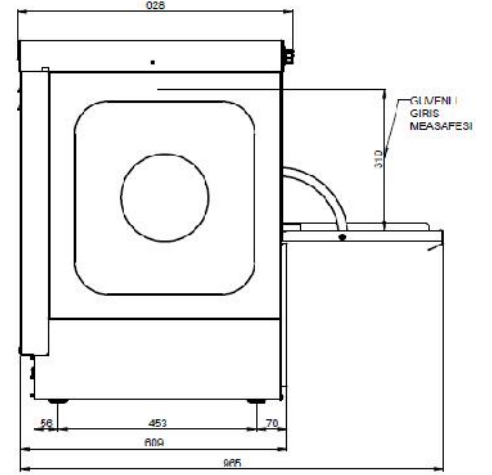


BYM52S SETALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

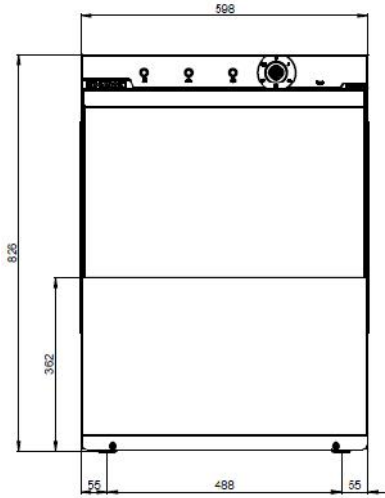

GENEL ÖZELLİKLER

- * Setaltı kullanımına uygun
- * Elektromekanik ile kontrol
- * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda,
- * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi,
- * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır.
- * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları,
- * AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik
- * 1 adet bardak kaseti
- * 1 adet tabak kaseti
- *Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinaya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı,
- * Durulama, tahliye,deterjan, parlatıcı pompası opsiyoneldir.
- *Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir,
- *Kapaktan start özelliği vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su girişi	3/4	inc
Su basıncı	2-4	Bar
Elektrik girişi	230-50 208 -60	V-Hz.
Yıkama Motor Gücü	0,45	kW
Max. Elektrik Gücü	4,95	kW
Frekans	50-60	Hz
Su tüketimi	3	Lt/cyc
Tank Gücü	2,7	kW
Boyer Gücü	4,5	kW
Yıkama Sıcaklığı	55	°C
Durulama Sıcaklığı	85	°C
Su girişi Sıcaklığı	45-55	°C
Boyer Hacmi	6	lt
Tank Su Hacmi	20	lt
Tabak Kapasitesi	350-630	pcs/h
Kaset Kapasitesi	25-45	pcs/h
Bardak Kapasitesi	90-1520	pcs/h
Tepsi Kapasitesi	175-315	pcs/h
Tabak Çapı Max	320	mm
Tabak Yüksekliği	280	mm
Program Sayısı	3	pcs
Kısa Program	80	sn
Orta Program	110	sn
Uzun Program	140	sn
Kablo kesiti	3x2,5	mm ²
Ağırlık	48	kg
Durulama Motor Gücü	0,33	kW
Boşaltma Motor Gücü	31W 50Hz.	watt
Deterjan Pompası Gücü	8	watt
Parlatıcı Pompası Gücü	8	watt