
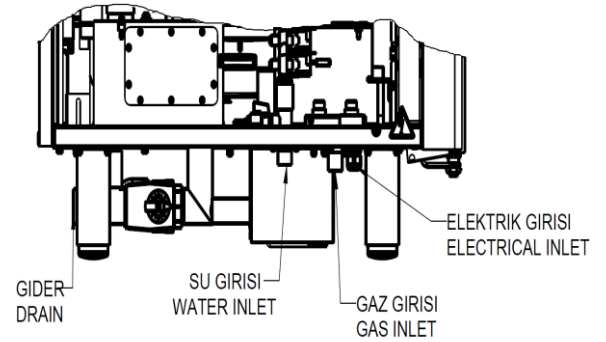
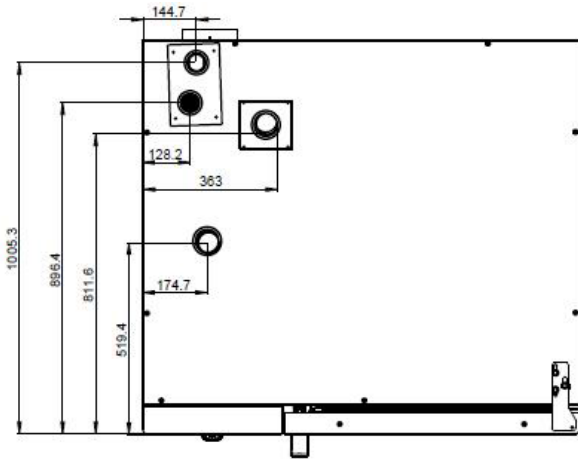
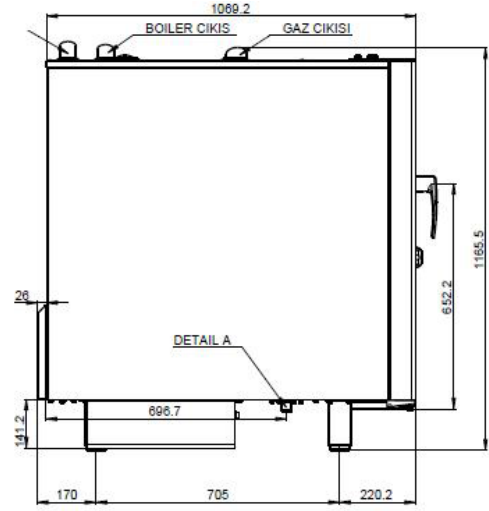


FBG020 BUHARLI KONVEKSİYONLU GAZLI FIRIN

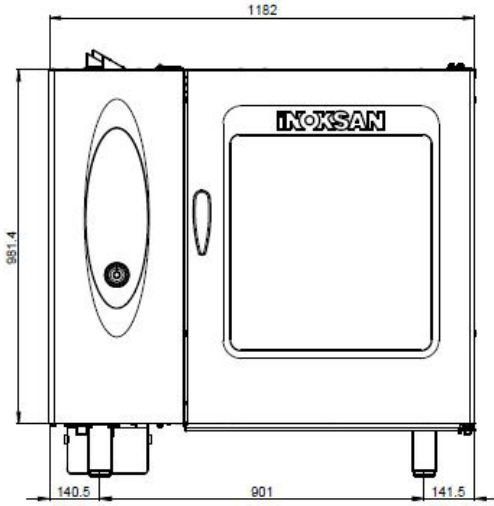

GENEL ÖZELLİKLER

- * AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan Üretilmiştir.
- * Dijital kontrol sıcaklık ve zaman gösterge paneli
- * Elektronik kart üzerinde uyarı kodları (reset, düşük su seviyesi vs.)
- * Kapasitesi 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
- * Raflar arası mesafe 65 mm
- * Doğalgaz ve LPG ile çalışabilir ve dönüşümü kolaylıkla yapılabilir
- * Düşük emisyonlu ve yüksek verimli yanma sistemi (premix sistem) ve sessiz çalışan yüksek performanslı brülör
- * Gaz valfi; elektronik ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemi
- * Tek tuşla 5 farklı pişirme seçeneği (turbo (30-275°C), buharlı (100°C), kombi (30-275°C), ayarlanabilir buharlı (30-99°C), banket ısıtma (30-275°C))
- * Sıcak havanın homojen olarak dağılımını sağlayan yeni tasarım hava perdesi
- * Akıllı buhar jeneratörü
- * Et probu ile zamandan bağımsız pişirme
- * Hızlı soğutma sistemi
- * 4 farklı hız konveksiyon seçeneği
- * 3 programlı otomatik yıkama sistemi (az, orta, yoğun)
- * Manuel kabin yıkama spreyi
- * Yoğuşturma ünitesi
- * Çift kademeli kapı kilit sistemi
- * Isı kaybını önleyen çift cam teknolojisi
- * Fırın içi aydınlatma
- * Açık drenaj (yıkamalı modellerde otomatik açılıp kapanan drenaj)
- * Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar jeneratörü
- * Kolay değiştirilebilir kapı contası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buhar Gaz Gücü	25	kW
Fan Motor Gücü	0,85	kW
Elektrik Girişi	230 V AC 1N+PE	V
Frekans	50	Hz
Max. Elektrik Gücü	1,1	kW
Max. Gaz Gücü	25	kW
Gaz Tüketimi (NG)(G20)	2,646	m³/h
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31)	1,972	Kg/h
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20)	20	mbar
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31)	30/37	mbar
Pişirme Kapasitesi	GN 1/1*20	adet
Kapasite	10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1	
Raflar Arası Mesafe	65	mm
Gaz Girişi	¾	İNÇ
Su Basıncı	2-4	bar
Su Girişi	¾	İNÇ
Boyutlar	1180x1070x1190	GxDxY
Faydalı İç Hacim	0,44	m³
Net Ağırlık	259	KG
Brüt Ağırlık	283	KG