
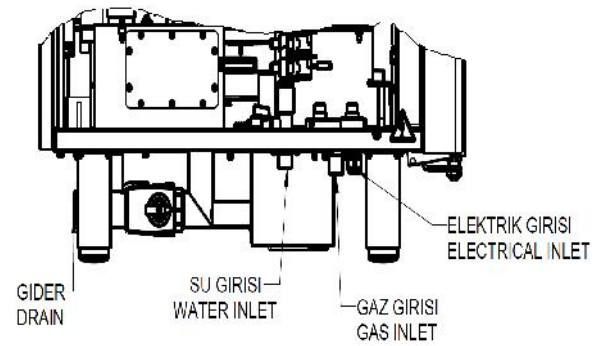
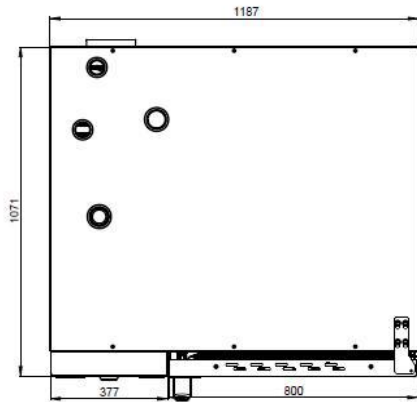
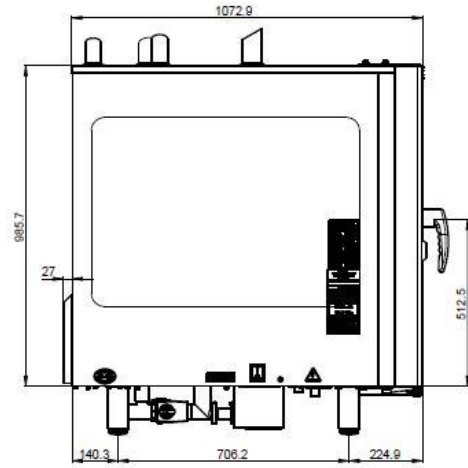


FBG20T

DOKUNMATİK EKRANLI BUHARLI KONVEKSİYONLU GAZLI FIRIN

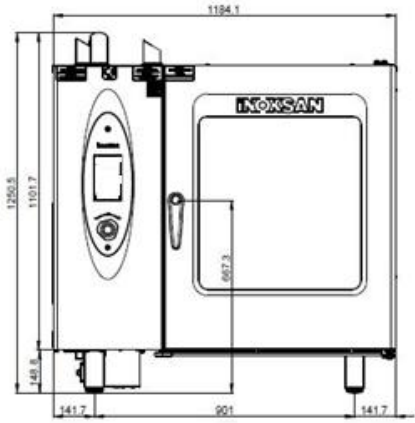

GENEL ÖZELLİKLER

- * AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan Üretilmiştir.
- * Pişirme sıcaklığını ve zamanı dokunmatik kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- * Doğalgaz ve LPG ile çalışabilir ve dönüşümü kolaydır.
- * Gaz valfi; elektronik ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemlidir.
- * Düşük emisyonlu ve yüksek verimli sistem (Premix yanma) ve sessiz çalışan yüksek performanslı brülörler
- * Uzun ömürlü ve ısı iletim performansı yüksek eşanjör boruları
- * Tek tuşla 5 farklı pişirme seçeneği (turbo (30-300°C), buharlı (100°C), kombi (30-300°C), ayarlanabilir buharlı (30-99°C), banket ısıtma (30-300°C))
- * Akıllı buhar jeneratörü iç kabinde limit termostat
- * Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar jeneratörü
- * Manuel buhar püskürtme sistemi
- * 60 adet kayıtlı hazır pişirim reçetesi
- * 60 adet pişirim reçetesi program kaydetme
- * Favori pişirim reçetesi özelliği
- * 4 farklı dil seçeneği ile melodik sesli uyarı sistemi
- * Katlı pişirme özelliği (her raf için ayrı süre verilme)
- * Pişirme esnasında 6 fazlı adım girebilme
- * Otomatik ön ısıtma seçeneği
- * 5 noktadan ölçümlü et probu ile zamandan bağımsız pişirme
- * Hızlı soğutma sistemi
- * 3 programlı otomatik yıkama sistemi (az, orta, yoğun)
- * Manuel kabin yıkama spreyi
- * Yoğuşturma ünitesi
- * Çift kademeli kapı kilit sistemi
- * Buhar kaybını önleyen ve kolay takılıp çıkarılabilen kapı contası ve çift cam teknolojisi
- * Hata uyarı sistemi

* 7" LCD Dokunmatik Ekran

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buhar Gaz Gücü	25	kW
Sıcak Hava Gaz Gücü	24(NG) 25(LPG)	kW
Fan Motor Gücü	0,85	kW
Elektrik Girişi	230 V AC 1N+PE	V
Frekans	50	Hz
Max. Elektrik Gücü	1,1	kW
Max. Gaz Gücü	25	kW
Gaz Tüketimi (NG)(G20)	2,646	m³/h
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31)	1,972	Kg/h
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20)	20	mbar
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31)	30/37	mbar
Piştirme Kapasitesi	GN 1/1*20	adet
Kapasite	10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1	
Raflar Arası Mesafe	65	mm
Gaz Girişi	¾	İNÇ
Su Basıncı	2-4	bar
Su Girişi	¾	İNÇ
Boyutlar	1180x1070x1190	GxDxY
Faydalı İç Hacim	0,42	m³
Net Ağırlık	270	KG