
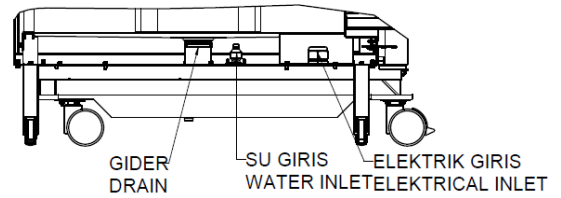
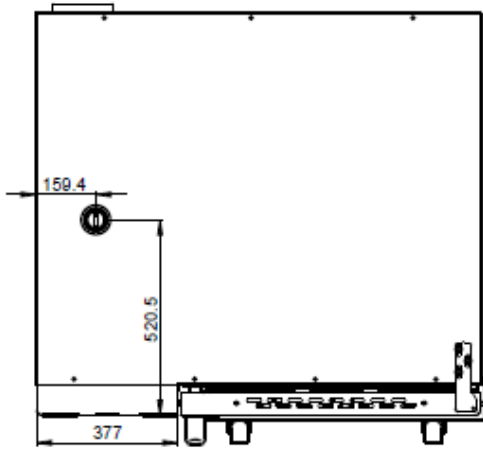
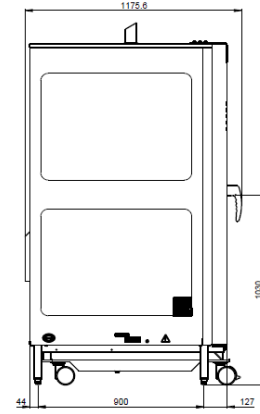


## FKE40 KONVEKSİYONLU ELEKTRİKLİ FIRIN

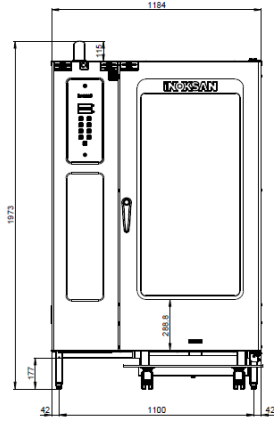

## GENEL ÖZELLİKLER

- \* AISI 304 kalite paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- \* Dijital kontrol sıcaklık ve zaman gösterge paneli
- \* Elektronik kart üzerinde uyarı kodları (reset, sıcaklık, zaman vs.)
- \* Kapasitesi 20 GN 2/1 veya 40 GN 1/1
- \* Raflar arası mesafe 65 mm
- \* Fırın içindeki özel fan perdesi vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme imkânı bulunmaktadır
- \* İç kabinde limit termostatlar
- \* Hızlı soğutma sistemi
- \* 6 farklı hız konveksiyon seçeneği
- \* Manuel nemlendirme özelliği bulunmaktadır.
- \* Çift kademeli kapı kilit sistemi
- \* Isı kaybını önleyen çift cam teknolojisi
- \* Fırın içi aydınlatma
- \* Kolay değiştirilebilir kapı contası

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                     |                             |       |
|---------------------|-----------------------------|-------|
| Fan Motor Gücü      | 0,85 x 2                    | kW    |
| Elektrik Girişi     | 380-400 V 3N AC             | V     |
| Frekans             | 50                          | Hz    |
| Max. Elektrik Gücü  | 50+2                        | kW    |
| Piştirme Kapasitesi | GN 1/1*40                   | adet  |
| Kapasite            | 20 GN 2/1 veya<br>40 GN 1/1 |       |
| Raflar Arası Mesafe | 65                          | mm    |
| Su Basıncı          | 2-4                         | bar   |
| Su Girişi           | ¾                           | İNÇ   |
| Boyutlar            | 1180x1070x1893              | GxDxY |
| Faydalı İç Hacim    | 0,87                        | m³    |
| Net Ağırlık         | 313                         | KG    |
| Brüt Ağırlık        | 356                         | KG    |