
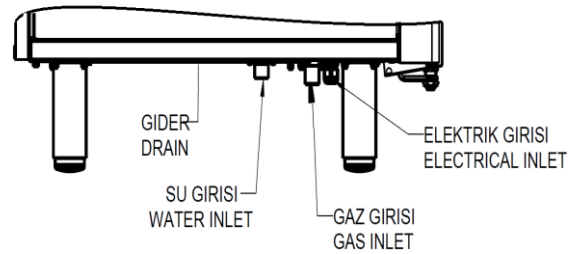
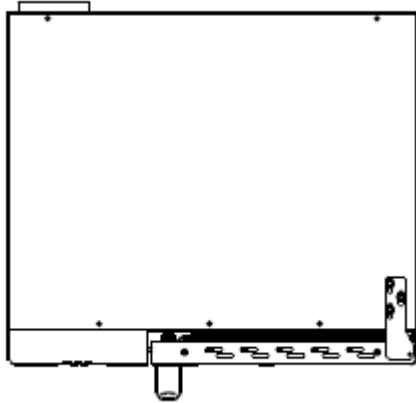
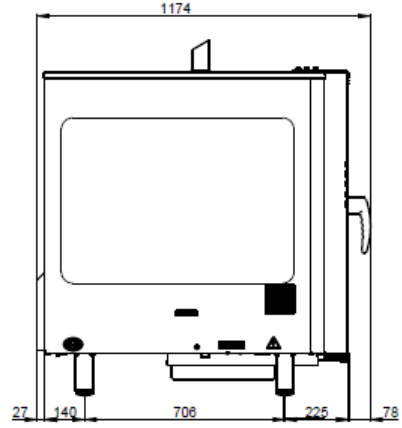


FKG20 KONVEKSİYONLU GAZLI FIRIN

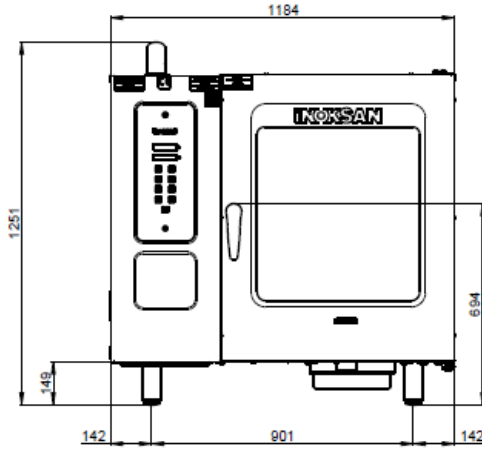

GENEL ÖZELLİKLER

- * AISI 304 kalite paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- * Dijital kontrol sıcaklık ve zaman gösterge paneli
- * Doğalgaz ve LPG ile çalışabilir ve dönüşümü kolaydır.
- * Gaz valfi; elektronik ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemlidir.
- * Gaz valfi; elektronik ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemlidir.
- * Düşük emisyonlu ve yüksek verimli sistem (Premix yanma) ve sessiz çalışan yüksek performanslı brülörler
- * Uzun ömürlü ve ısı iletim performansı yüksek eşanjör boruları
- * 30-300°C çalışma sıcaklığı
- * Elektronik kart üzerinde uyarı kodları (reset, sıcaklık, zaman vs.)
- * Kapasitesi 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
- * Raflar arası mesafe 65 mm
- * Fırın içindeki özel fan perdesi vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme imkânı bulunmaktadır
- * İç kabinde limit termostatlar
- * Hızlı soğutma sistemi
- * 6 farklı hız konveksiyon seçeneği
- * Manuel nemlendirme özelliği bulunmaktadır.
- * Çift kademeli kapı kilit sistemi
- * Isı kaybını önleyen çift cam teknolojisi
- * Fırın içi aydınlatma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gaz Gücü	24(NG) 25(LPG)	kW
Fan Motor Gücü	0,85	kW
Elektrik Girişi	230 V AC 1N+PE	V
Frekans	50	Hz
Max. Elektrik Gücü	1,1	kW
Max. Gaz Gücü	25	kW
Gaz Tüketimi (NG)(G20)	2,646	m³/h
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31)	1,972	kg/h
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20)	20	mbar
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31)	30/37	mbar
Kapasite	10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1	ADET
Raflar Arası Mesafe	65	mm
Gaz Girişi	¾	İNÇ
Su Basıncı	2-4	bar
Su Girişi	¾	İNÇ
Boyutlar	1180x1070x1190	GxDxY
Faydalı İç Hacim	0,42	m³
Net Ağırlık	-	KG