

İNOKSAN

MÜKEMMELİ
KEŞFEDİN



B

BULAŞIK YIKAMA
MAKİNELERİ





MUTFAKTA HİJYEN BÜTÇEDE KAZANÇ İNOKSAN BYM AİLESİ

Profesyonel mutfaklarda hijyen, olmazsa olmaz değerlerin başında gelir. Pişirme ve servis aşamalarında kullanılan mutfak araç gereçlerinin en kısa sürede tekrar kullanılabilir hale gelmesi, zaman ve iş gücü kazanımı anlamında çok önemlidir.

Üstün hijyen garantisi sunan ve bütçe tasarrufu sağlayan İnoksan BYM ailesi, geniş ürün yelpazeyle farklı türdeki işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üretir. Üst düzey yıkama gücüyle yüksek performans; paslanmaz dış yüzeyi ve düşük desibelde çalışma özelliğiyle kullanım kolaylığı sunar. Hem mutfakta hem de tasarrufta harikalar yaratan İnoksan BYM ailesiyle mükemmeli keşfedin.

TEKNOLOJİ VE TECRÜBENİN MÜKEMMEL UYUMU



İNOKSAN BYM

NEDEN İNOKSAN BYM AİLESİ?

İnoksan tecrübesiyle sektör profesyonellerinin beklentileri doğrultusunda geliştirilen İnoksan BYM Ailesi, işletmenize; bütçe, zaman, su, enerji ve iş gücü tasarrufunun yanı sıra kullanım kolaylığı ve fonksiyonel tasarım gibi sayısız faydayı bir arada sunuyor. Gelin avantajlarla dolu İnoksan BYM Ailesi ürünlerine yakından bakalım.



01.

İDEAL PERFORMANS

Üst düzey hijyen prensibiyle işinize güç katan ideal performans.



02.

FONKSİYONEL TASARIM

Şıklığı fonksiyonellikle buluşturan kusursuz tasarım ve zamana değer katan üstün teknoloji bir arada.



03.

MAKSİMUM VERİMLİLİK

Hem doğa hem bütçe dostu Ecosmart konseptiyle mutfağınız için en akıllı yatırım.



04.


KALİTELİ ÜRETİM, GÜVENİLİR HİZMET

1980'den beri gelen tecrübe ile kaliteli ve güvenilir hizmet.



İNOKSAN BYM İDEAL PERFORMANS

Üst düzey hijyen prensibimizin güçlü bir yansıması olarak İnoksan BYM Ailesi'ni tasarlarken en büyük önceliği performansa verdik. Kullanıcılara 3 farklı yıkama programı ve **3 farklı çalışma programı modu** ile tek seferde en iyi çözümü sunmayı hedefleyen İnoksan Bulaşık Yıkama Makineleri, aynı zamanda kullanım alışkanlıklarına göre kişiselleştirilerek yeniden programlanabilen yıkama modları sayesinde işletmenize tam uyum sağlıyor.

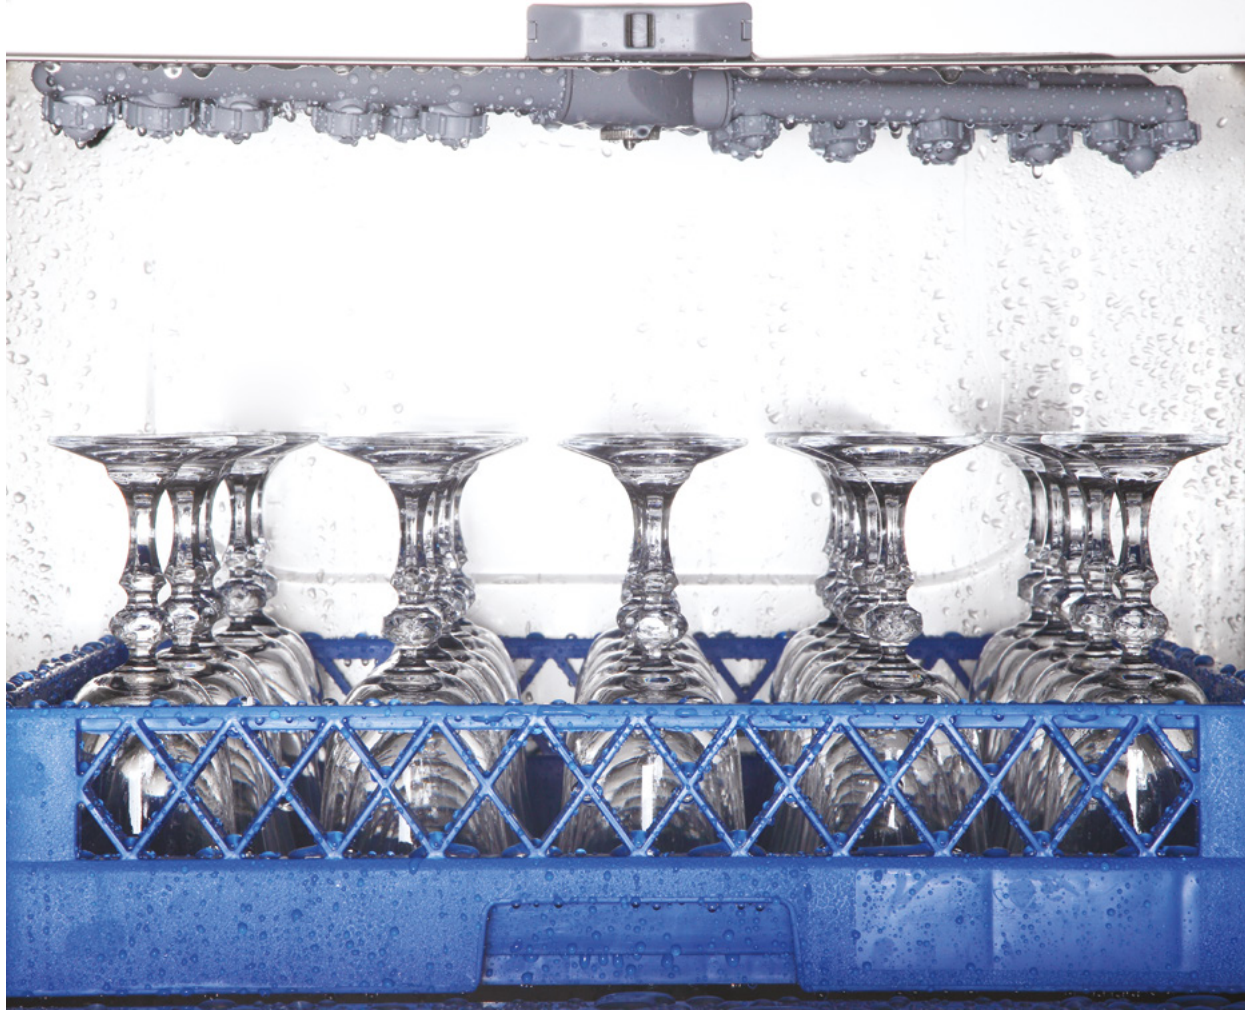

3 FARKLI ÇALIŞMA MODU

01.

STANDART MOD

Standart modda kullanıcıya hiçbir kısıtlama getirilmez. Kullanıcı yıkama ve durulama su sıcaklıklarının set değerine ulaşmasını beklemeden yıkama yapabilir.



02.

ETKİN ÇALIŞMA MODU

Etkin çalışma modunda kullanıcı hem yıkama suyu hem de durulama suyu set sıcaklıklarına ulaşmadan, yıkama işlemi yapamaz. Kullanıcıya bu konuda kısıtlama getirilir. Bu çalışma modunda yıkama performansı en yüksek, fakat yıkama kapasitesi en düşük seviyede olacaktır.



03.

TERMOSTOP MOD

Termostop modunda makine set edilen su sıcaklığına bakmaksızın yıkama işlemini yapabilir ancak durulama işlemi set edilen sıcaklığa ulaşmamışsa (85°C), set değerine ulaşınca kadar yıkama işlemi devam eder. Böylece her yıkamada tam 85°C'de durulama işlemi gerçekleştirilir.



INOKSAN BYM

YIKAMA PROGRAMLARI



KISA YIKAMA PROGRAMI:
AZ KİRLİ
BULAŞIKLAR İÇİN
90 Sn




ORTA YIKAMA PROGRAMI:
KİRLİ
BULAŞIKLAR İÇİN
120 Sn



UZUN YIKAMA PROGRAMI:
ÇOK KİRLİ, YAĞLI
BULAŞIKLAR İÇİN
180 Sn

İnoksan bulaşık yıkama makinelerinde önemli olan sadece az su harcamak değil aynı zamanda en iyi performansı sunmaktır.

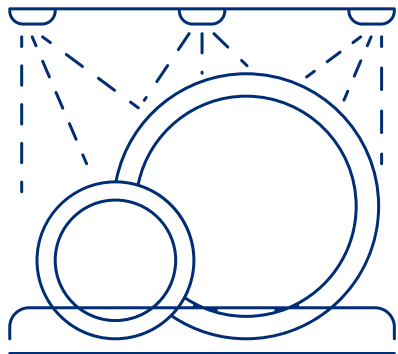

BYM ailesi bulaşıklarınızı alır, çeşit ve kirlilik derecelerine göre sizin seçtiğiniz yıkama programı ile yıkar ve otomatik durulamaya geçer. Böylece doğru program kullanıldığında en iyi sonuç elde edilir ve ikinci yıkamayı gerektirecek sonuçlar ortaya çıkmaz.

Yüksek performans, dayanıklılık ve üst düzey hijyen ilkeleriyle üretilen İnoksan BYM ailesi Uluslararası NFS Performans Testi'nde %100 başarı elde etmiştir. Bu başarının kaynağında yatan güçlü özelliklerimiz:

01.

OPTİMUM SU KULLANIMI


İnoksan Bulaşık Yıkama Makineleri, durulama esnasında 2,4 L ile 3,0 L arası su tüketimi yapar. 20 sn süren durulama süreci, hem düşük su tüketimini sağlayacak hem de en iyi sonucu elde edecek şekilde tasarlanmıştır.



03.

AÇILI ÖZEL NOZULLAR

Optimum açı ile ayarlanmış fiskeyeler ve güçlü yıkama çevrimi sayesinde köşelerde bile en iyi performans sağlanır. Dönen açılı nozullar, yıkama tankında kör nokta bırakmadan en inatçı kirlerin bile temizlenebilmesini sağlar.

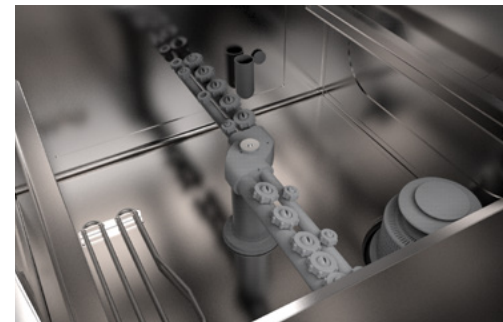

02.

TUR BİNDİREN HIZ

Saniyede 1 tur atarak 20 saniyede 20 turu tamamlayan fiskeyeler, optimum performansı sağlarken su tüketimini de kontrol altında tutmayı sağlar.



04.

ÇEKVALF SİSTEMİ


Cihazda vakum etkisine karşı emniyet olarak çekvalf sistemi kullanılmaktadır. Suyun kesilmesi ihtimalinde boylerde bulunan kimyasal maddenin şebeke suyuna karışması engellenmektedir.



INOKSAN BYM

ÜSTÜN PERFORMANSLI YENİ FİSKİYELER

Dayanıklılığı, en üst düzeyde yansıtacak yapıda tasarlanan üstün performanslı yeni tip İnoksan bulaşık makinesi fiskiyeleri; sıra dışı yıkama sistemi ve artırılan su basıncı ile en inatçı lekeleri bile kusursuz olarak temizlerken su, enerji, zaman ve kimyasaldan tasarruf etmenizi sağlar. Verim odaklı çalışan son teknoloji dizaynıyla su kaçaklarını önleyerek kalıntısız bir durulama işlemi sunar, böylece sürdürülebilir bir doğaya da katkı yapar.

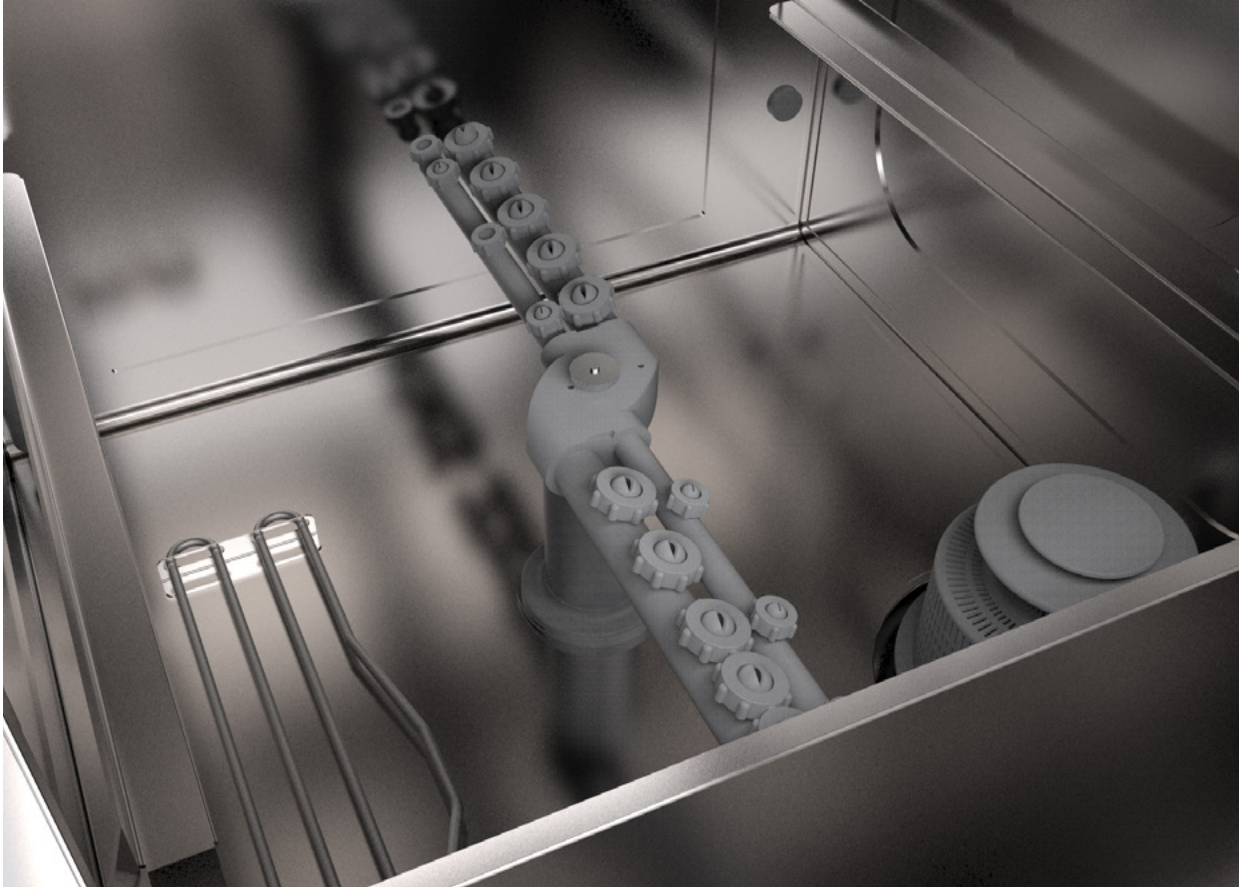

YIKAMA
55°

01.

YIKAMA AŞAMASI

Yıkama haznesinin üst ve alt bölümlerinde yer alan dönen kollar ile en ufak noktalara kadar ulaşan tazyikli su püskürtülür. Böylelikle kusursuz bir hijyen elde edilir.


DURULAMA
85°

02.

DURULAMA AŞAMASI

Etkili durulama sistemiyle şebeke basıncından bağımsız olarak sabit su sıcaklığı garanti eden bu işlem, bulaşıklardaki tüm deterjan kalıntısını gidererek mutfak ekipmanlarının yeni kalmasını sağlar. Yıkama ve ilk durulama işleminden sonra 4 saniyelik bir duraklama olur. Bu sayede, yıkama için kullanılan bir damla su bile, henüz temizlenmiş olan bulaşıklar ile temas etmez.



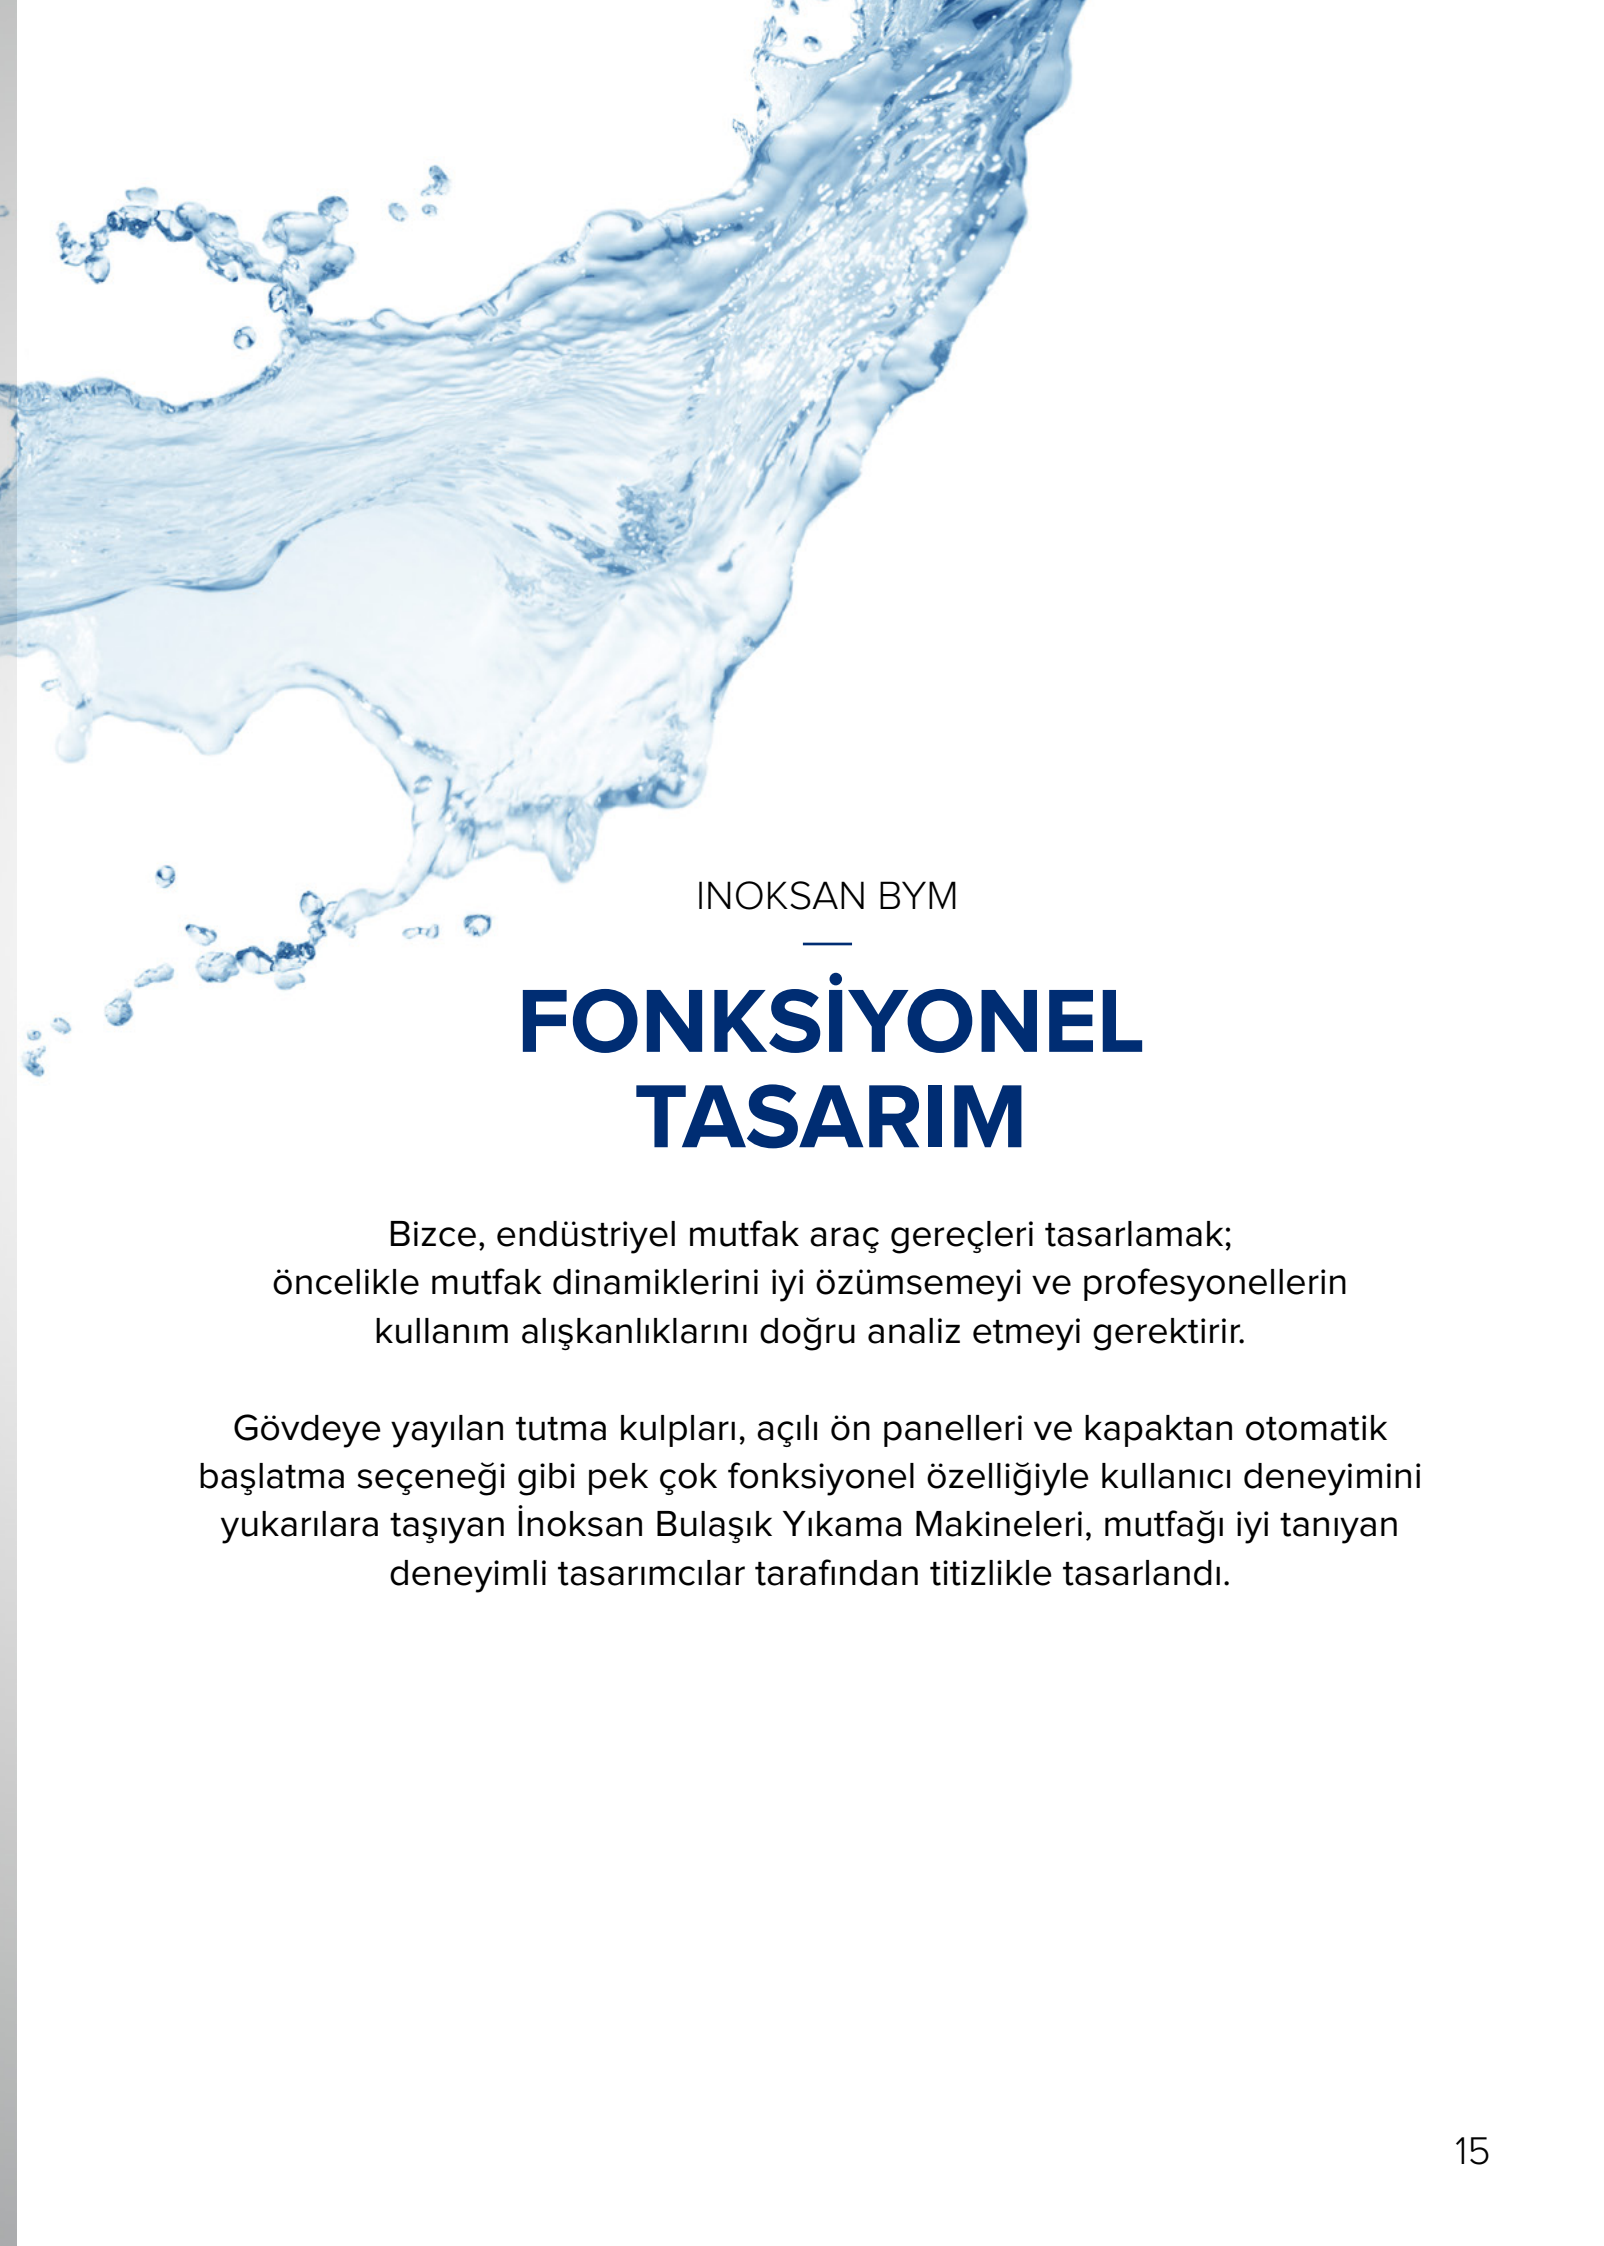

INOKSAN BYM

FONKSİYONEL TASARIM

Bizce, endüstriyel mutfak araç gereçleri tasarlamak;
öncelikle mutfak dinamiklerini iyi özümsemeyi ve profesyonellerin
kullanım alışkanlıklarını doğru analiz etmeyi gerektirir.

Gövdeye yayılan tutma kulpları, açılı ön panelleri ve kapaktan otomatik
başlatma seçeneği gibi pek çok fonksiyonel özelliğiyle kullanıcı deneyimini
yukarılara taşıyan İnoksan Bulaşık Yıkama Makineleri, mutfakçı iyi tanıyan
deneyimli tasarımcılar tarafından titizlikle tasarlandı.




Ergonomik Kapaklar

42 ve 52 modellerinde kapağı kolayca açmayı sağlayan yekpare tutma kulpu kapağa monte edilen kulplara oranla daha sağlam ve güvenlidir. Böylece kapaktaki su kaçaklarının önüne geçer. 102 modelleri ise kolayca inen-çıkan, tüm yüzeyi kaplayan tutma kulpu sayesinde mutfağın her köşesine yerleştirilebilir ve kolaylıkla açılıp-kapatılabilir.




Kullanıcı Dostu Kontrol Panelleri:

042 ve 052: Eğimli kullanım panelleri sayesinde tezgah altı ürünlerde daha iyi bir görme açısı sağlar. Bu sayede hem kullanımı kolaylaştırır hem de hataların önüne geçer.



Simetrik kaset taşıyıcılar

Kaset taşıyıcıların tasarımı suyu engellemez. Bu sayede kasette yer alan tüm bulaşıklar aynı oranda suyla buluşur ve temizleme işlemi %100 gerçekleşir.



Kapaktan Start Özelliği

Seri yıkamalar için kapaktan başlatma özelliği sayesinde kapağı kapattığınız anda yıkama başlar. Tekrar tekrar ayar yapmak zorunda kalmaz, zaman kazanırsınız.



Sesli Uyarı Sistemi

Yıkama bittiğinde bildirimde bulunan sesli uyarı sistemi Buzzer sayesinde mutfaktaki iş yoğunluğu sırasında tabak ve bardaklarınız hazır olduğunda haberdar olursunuz.



A304 Paslanmaz Çelik Kullanımı

İnoksan Bulaşık Yıkama Makinelerinde suyun temas ettiği bütün yerlerde paslanmaz çeliğin en iyi ve en güvenlisi olan A304 kullanılmaktadır.



Kıvrımlı Yıkama Tankı

İç tasarımıdaki yıkama alanında köşelerin tamamı ezmeli ve kavislidir. Bu sayede görünmez kazaların ve köşelerde kir birikiminin önüne geçilir.



Suya Dayanıklılık

Ürünler sudan korunma ve dış sızıntıları engelleyen IPX4 standartları ile tasarlanmıştır.



Emniyet Sistemi

Kapak açıldığında sistem otomatik olarak durur. Elektrik ve su akışını önleyen emniyet sistemi sayesinde güvenli bir kullanım ortaya çıkar. Ayrıca Emniyet termostatu herhangi bir kaçak anında elektriği keserek hem kullanıcının hem de altyapının zarar görmesini önler.



Temizlenebilir Fıskiye ve Filtre

Yıkama ve durulama kolları ile yıkama tankı filtreleri temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıdadır.

İNOKSAN BYM

MAKSİMUM VERİMLİLİK

Profesyonel dünyada verimliliğin önemini iyi biliyoruz. Bu nedenle İnoksan BYM Ailesi'nde yer alan her bir ürünü minimum zaman ve maliyet avantajı sunacak şekilde tasarlıyoruz. İnoksan tecrübesi ve modern üretim teknolojisi kullanılarak ürettiğimiz İnoksan BYM Ailesi; saatte 500 tabaktan 6.000 tabağa kadar yıkama kapasitesiyle her türden işletmenin ihtiyacına hitap ediyor.

Ayrıca kaynakların verimli kullanımı ilkesiyle su, elektrik ve deterjan maliyetlerini en aza indiriyor; her açıdan üstün bir verimlilik performansı sunuyor.




KAZANMAYA TASARRUFTAN BAŞLAYIN

SU TASARRUFU



İnoksan Bulaşık Yıkama Makineleri, yeni tasarım fıskiye ve nodül sistemi sayesinde su tüketimini en aza indirerek yıkama performansını en üst düzeye taşır. İşletmenizin su tüketiminde ve buna bağlı giderlerinizde tasarruf sağlar.

ENERJİ TASARRUFU




İnoksan Bulaşık Yıkama Makineleri, optimum değerlerde seçilmiş pompa ve ısıtıcılar sayesinde işletme giderleri arasında önemli bir yer tutan enerji tüketiminde tasarruf sunar. Hem bütçenize hem de doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

ZAMAN TASARRUFU



İnoksan Bulaşık Yıkama Makinelerinin sahip olduğu 9 ayrı program ile bulaşıkları kirliliklerine göre sınıflandırabilir, dakikada 100 tabak yıkama performansı ile işinizi kısa sürede bitirebilirsiniz. Ayrıca yıkama-durulama işlemlerinin süre ve sıcaklıklarını kendiniz belirleyerek zamanınızı en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz.

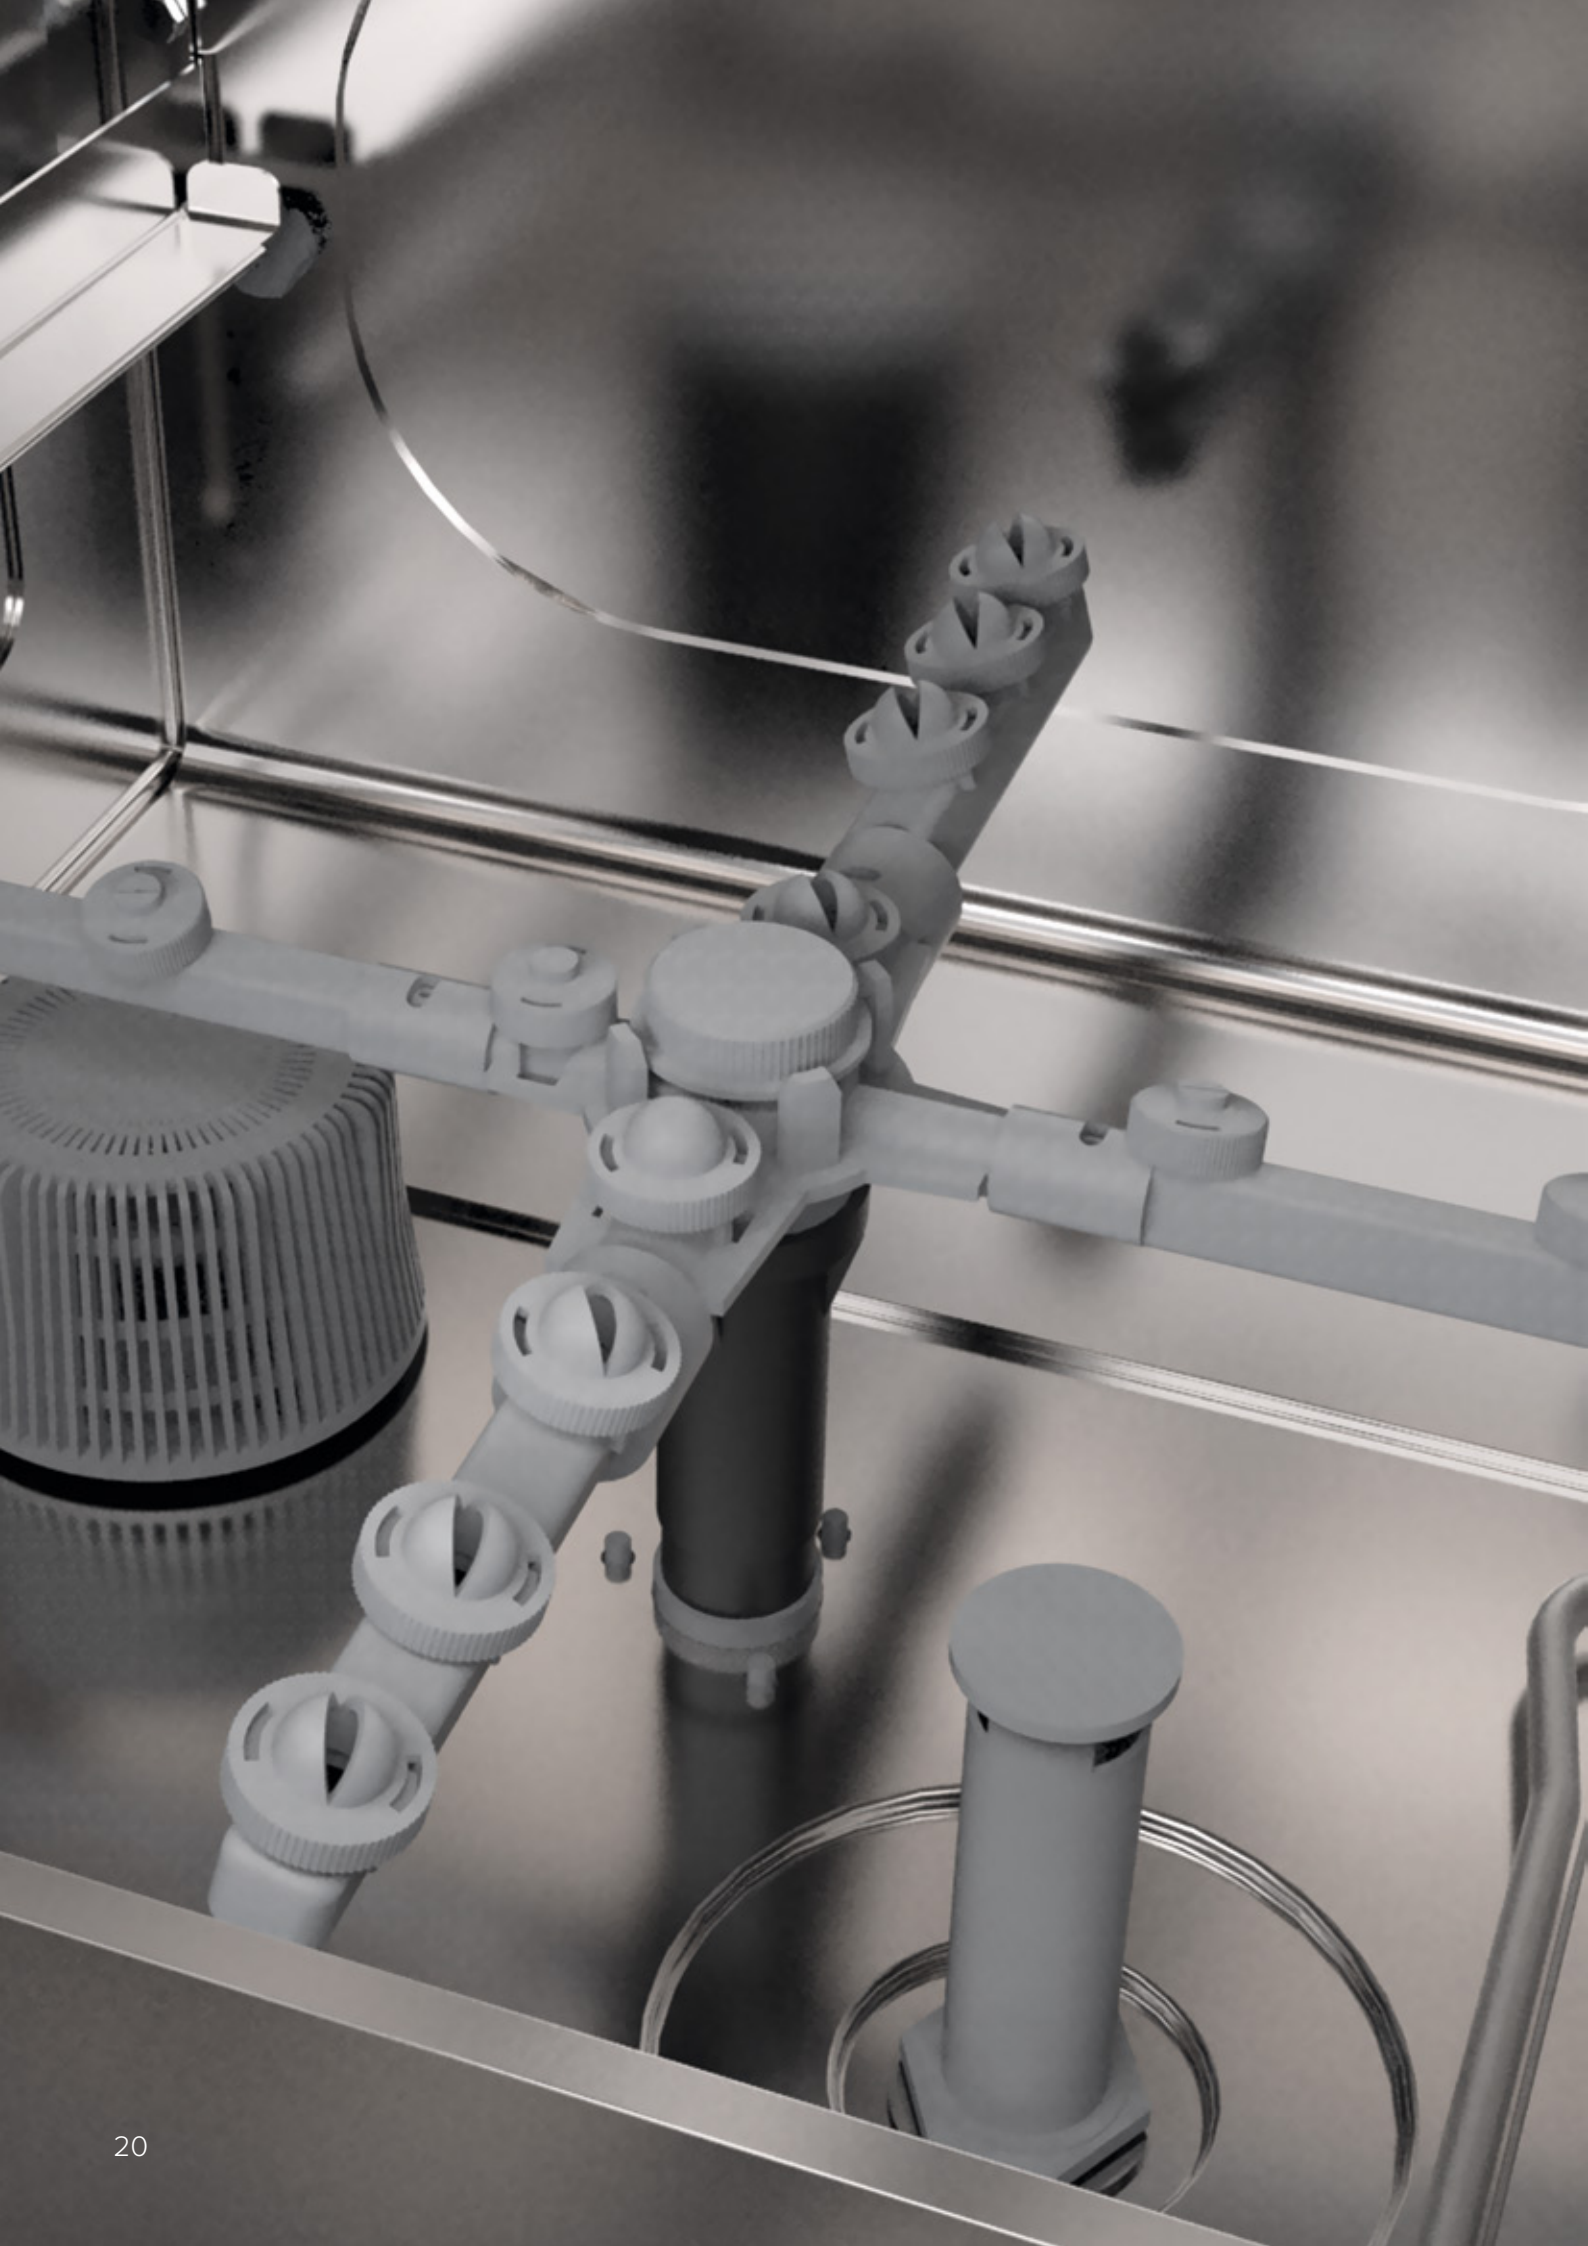

İNOKSAN BYM

İNOKSAN BYM AİLESİNİN FARK YARATAN ORTAK ÖZELLİKLERİ



AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni
paslanmaz çelik sac



Emniyet sistemi



Çekvalf sistemi



Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine
göre farklı yıkama programları



Yıkama ve durulama kolları ile filtreler, temizlik
için kolayca sökülüp takılabilir yapıdadır.



Tank içindeki max. ve min. su seviyeleri
presostat ile otomatik olarak kontrol
edilebilir yapıdadır.

INOKSAN BYM

SET ALTI BARDAK YIKAMA MAKİNELERİ

BYM 042 | BYM 042S | BYM 042T | BYM 042ST



Minimum Zamanda İdeal Performans

Gün içinde bardak sirkülasyonu yüksek olan kahvehane, otel, kafe, bar ve restoran gibi işletmeler için seri şekilde bardak yıkama performansı sunar. Minimum zamanda maksimum performans ilkesiyle çalışırken zaman, su ve enerji tasarrufu sağlar. Avantajlı boyutuyla dar alanlarda bile kolaylıkla kullanılabilir.

MODEL	EBATLAR	KAPASİTE	ELEKTRİK GÜCÜ	ISI KAPASİTESİ	AĞIRLIK
42	460x560x730 mm	Bardak: 600-800 Kaset:40	4,15 kw	Tank: 1,2 kW - Boyler: 2,6 kW	39 Kg
42T	460x560x730 mm	Bardak: 600-800 Kaset:40	4,15 kw	Tank: 1,2 kW - Boyler: 2,6 kW	39 Kg
42S	460x560x725 mm	Bardak: 600-800 Kaset:40	4,15 kw	Tank: 1,2 kW - Boyler: 2,6 kW	37 Kg
42ST	460x560x725 mm	Bardak: 600-800 Kaset:40	4,15 kw	Tank: 1,2 kW - Boyler: 2,6 kW	37 Kg

	BYM 42	BYM 42S
KONTROL PANELİ	ELEKTRONİK	ELEKTROMEKANİK
PROGRAM SAYISI	3 adet	3 adet
KISA YIKAMA PERİYODU	90 sn	80 sn
ORTA YIKAMA PERİYODU	120 sn	110 sn
UZUN YIKAMA PERİYODU	180 sn	140 sn
YIKAMA SUYU SICAKLIĞI	55 C	55 C
DURULAMA SUYU SICAKLIĞI	85 C	85 C
DURULAMA SU TÜKETİMİ	3,2 lt	3,2 lt
TANK KAPASİTESİ	13 tl	13 tl
SU GİRİŞİ	3/4 inch	3/4 inch
SU GİRİŞ BASINCI	2-4 bar	2-4 bar
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	50 C	50 C
SU GİRİŞ SICAKLIĞI MAKS	55 C	55 C
YIKAMA POMPA MOTOR GÜCÜ	0,25 kw	0,25 kw
MAX. GÜÇ TÜKETİMİ	4,15 kw	2,85 kw
ELEKTRİK GİRİŞİ	220-230V AC 50Hz 1P/N/PE	220-230V AC 50Hz 1P/N/PE
PARLATICI POMPASI	STANDART	OPSİYONEL

OPSİYONEL
DURULAMA POMPASI
DETERJAN POMPASI
TAHLİYE POMPASI

İNOKSAN BYM

SET ALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

BYM 052 | BYM 052T | BYM 052S | BYM 052ST



Üstün Kapasite, Maksimum Tasarruf!

Saatte 500 tabaktan 6.000 tabağa kadar yıkayabilen İnoksan'ın çevreye duyarlı BYM ailesi, verimli çalışma prensibiyle su, elektrik ve deterjan tasarrufu sağlar.

MODEL	EBATLAR	KAPASİTE	ELEKTRİK GÜCÜ	ISI KAPASİTESİ	AĞIRLIK
52	600x600x835 mm	Bardak: 1440 Tabak: 540 Tepsi:360 Kaset:40	4,95 kw	Tank: 2,7 kW - Boyler: 4,5 kW	50 Kg
52T	600x600x835 mm	Bardak: 1440 Tabak: 540 Tepsi:360 Kaset:40	4,95 kw	Tank: 2,7 kW - Boyler: 4,5 kW	50 Kg
52S	600x630x825 mm	Bardak: 900-1620 Tabak: 350-630 Tepsi: 360 Kaset: 40	4,95 kw	Tank: 2,7 kW - Boyler: 4,5 kW	45 Kg
52ST	600x630x825 mm	Bardak: 900-1620 Tabak: 350-630 Tepsi: 360 Kaset: 40	4,95 kw	Tank: 2,7 kW - Boyler: 4,5 kW	45 Kg

	BYM 52	BYM 52S
KONTROL PANELİ	ELEKTRONİK	ELEKTROMEKANİK
PROGRAM SAYISI	3 adet	3 adet
KISA YIKAMA PERİYODU	90 sn	80 sn
ORTA YIKAMA PERİYODU	120 sn	110 sn
UZUN YIKAMA PERİYODU	180 sn	140 sn
YIKAMA SUYU SICAKLIĞI	55 C	55 C
DURULAMA SUYU SICAKLIĞI	85 C	85 C
DURULAMA SU TÜKETİMİ	3,2 lt	3,2 lt
TANK KAPASİTESİ	20 tl	20 lt
SU GİRİŞİ	3/4 inch	3/4 inch
SU GİRİŞ BASINCI	2-4 bar	2-4 bar
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	50 C	50 C
SU GİRİŞ SICAKLIĞI MAKS	55 C	55 C
YIKAMA POMPA MOTOR GÜCÜ	0,45 kw	0,45 kw
MAX. GÜÇ TÜKETİMİ	4,95 kw	4,95 kw
ELEKTRİK GİRİŞİ	220-230V 1P/N/PE AC 50 Hz	220-230V 1P/N/ PE AC 50 Hz
PARLATICI POMPASI	STANDART	OPSİYONEL
OPSİYONEL		
DURULAMA POMPASI		
DETERJAN POMPASI		
TAHLİYE POMPASI		

INOKSAN BYM

GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

BYM 102 | BYM 102T | BYM 102H | BYM 102HT | BYM 102S | BYM 102ST



İsteğe göre paslanmaz durulama nozulları

C ve F'ye göre ayarlanabilir üç digitli sıcaklık göstergesi...
Kullanıcının tercihine göre değiştirilebilen yıkama-kurulama süre ve sıcaklıkları...

MODEL	EBATLAR	KAPASİTE pcs/h	ELEKTRİK GÜCÜ	ISI KAPASİTESİ	AĞIRLIK
102	740x743x1540 mm	Tabak: 1080 Bardak: 2160 Tepsi: 540 Kaset: 60	8,7 kW	Tank: 2,7 kW - Boyler: 8 kW	113 Kg
102T (Tahliye Pompalı)	740x743x1540 mm	Tabak: 1080 Bardak: 2160 Tepsi: 540 Kaset: 60	8,7 kW	Tank: 2,7 kW - Boyler: 8 kW	113 Kg
102S	760x790x1470 mm	Tabak: 1080 Bardak: 2160 Tepsi: 540 Kaset: 60	11,3 kW	Tank: 2,7 kW - Boyler: 8 kW	113 Kg
102ST (Tahliye Pompalı)	760x790x1470 mm	Tabak: 1080 Bardak: 2160 Tepsi: 540 Kaset: 60	11,3 kW	Tank: 2,7 kW - Boyler: 8 kW	113 Kg
102H	740x743x1540 mm	Tabak: 1080 Bardak: 2160 Tepsi: 540 Kaset: 60	13 kW	Tank: 5 kW - Boyler: 2x6 kW	113 Kg
102HT	740x743x1540 mm	Tabak: 1080 Bardak: 2160 Tepsi: 540 Kaset: 60	13 kW	Tank: 5 kW - Boyler: 2x6 kW	113 Kg

	INO-BYM 102 INO-BYM 102T	INO-BYM 102H INO-BYM 102HT	INO-BYM 102S INO-BYM 102ST
KONTROL PANELİ	Elektronik	Elektronik	Elektromekanik
PROGRAM SAYISI	3 program	3 program	3 program
KISA YIKAMA PERİYODU	60 sn	60 sn	60 sn
ORTA YIKAMA PERİYODU	120 sn	120 sn	120 sn
UZUN YIKAMA PERİYODU	180 sn	180 sn	180 sn
YIKAMA SUYU SICAKLIĞI	55 C	65-70 C	55 C
DURULAMA SUYU SICAKLIĞI	85 C	85-92 C	85 C
DURULAMA SU TÜKETİMİ	3.8 L	3.8 L	3.8 L
TANK KAPASİTESİ (Tank/Boyer)	29/6 L	29/6 L	29/6 L
SU GİRİŞİ	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch
SU GİRİŞ BASINCI	2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	45 C	55C	45 C
SU GİRİŞ SICAKLIĞI MAKS	50 C	60 C	50 C
MAX. GÜÇ TÜKETİMİ	0.6 kw	0.6 kw	0.6 kw
ELEKTRİK GİRİŞİ	8,7 kw	13 kW	11,3 kw
PARLATICI POMPASI	380-400V 3P/N/PE AC 50 Hz	380-400V 3P/N/PE AC 50 Hz	380-400V 3P/N/PE AC 50 Hz
RINSE AID PUMP	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL

OPSİYONEL
DURULAMA MOTORU
DETERJAN POMPASI
PARLATICI POMPASI
TAHLİYE POMPASI



01.

30 L



En yakın rakibine oranla
%33 daha az tank suyu
tüketimi

02.

Sn
150 ML



Saniyede harcadığı su
oranına göre en yakın
rakibinden %65 daha
tasarruflu

03.

KOLAYCA
İNEN-ÇIKAN
KULP



BYM 102 tüm yüzeyi
kaplayan tutma kulpu
sayesinde mutfak her
köşesine yerleştirilebilir ve
kolaylıkla açılıp-kapatılabilir.

04.

AYARLANABİLİR
SICAKLIK
GÖSTERGESİ



C ve F'ye göre ayarlanabilir.
Üç digitli sıcaklık göstergesi.
Kullanıcının tercihinine göre
değiştirilebilen yıkama-durulama
süre ve sıcaklıkları.

› Su, enerji ve deterjan kullanımında optimum seviye:

	102	A	B	C
Yıkama Tankı Su Kapasitesi (Aldığı Su)	30 Lt En yakın rakibine oranla %33 daha az tank suyu tüketimi	41 L	40 L	39 L
Su Tüketimi (Beyan/Önerilen)	Sn'de harcadığı su oranına göre en yakın rakibinden %65 daha tasarruflu	Sec 270 ml	Sec 280 ml	Sec 247 ml

Our wide range of tables and accessories of different types and dimensions allows you to personalise the washing zone to suit your specific requirements.

Ayrıca kontrol paneli size şu imkanları da verir:

- › Yıkama-durulama sıcaklıklarını izleyebilme
- › Tank sıcaklık ayarlaması
- › Boiler sıcaklık ayarlaması
- › Hata mesajı görüntüleme
- › Yıkama süresi ayarlayabilme
- › Durulama süresi ayarlayabilme
- › Sesli uyarı sistemi



İNOKSAN BYM

KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ


INO BYK 220 | INO BYK 270 | INO BYK 360




Kusursuz Donanım, Üstün Teknoloji Özelliği!

İnoksan BYK serisinin geliştirilmiş özellikleriyle en kalabalık davetlerden artakalan bulaşıklar bir anda gerçek bir hijyene kavuşuyor.


MODEL	EBATLAR	TABAK KAPASİTESİ	KASET KAPASİTESİ	ELEKTRİK GÜCÜ	ISI KAPASİTESİ	AĞIRLIK
220 L/R (Kurutmasız)	1800x800x1750 mm	1600 - 2200 adet/h	90-120 adet/s	34 kW	Ana Yıkama:8 kW Boyler:24 kW	380 Kg
220 L/R (K70 Kurutmalı)	2250x800x2020 mm	1600 - 2200 adet/h	90-120 adet/s	41 kW	Ana Yıkama:8 kW Kurutma:6 kW Boyler:24 kW	448 Kg
220 L/R (K90 Kurutmalı)	2450x800x2050 mm	1600 - 2200 adet/h	90-120 adet/s	47 kW	Ana Yıkama:8 kW Kurutma:12 kW Boyler:24 kW	468 Kg
270 L/R (Kurutmasız)	2400x800x1750 mm	2200 - 2700 adet/h	120-150 adet/s	34,6 kW	Ana Yıkama:8 kW Boyler:24 kW	440 Kg
270L/R (K70 Kurutmalı)	2850x800x1750 mm	2200 - 2700 adet/h	120-150 adet/s	41,6 kW	Ana Yıkama:8 kW Kurutma:6 kW Boyler:24 kW	508 Kg
270 L/R (K90 Kurutmalı)	3050x800x2050 mm	2200 - 2700 adet/h	120-150 adet/s	47,6 kW	Ana Yıkama:8 kW Kurutma:12 kW Boyler:24 kW	528 Kg
360 L/R (Kurutmasız)	2550x800x1750 mm	2800 - 3600 adet/h	160-200 adet/s	34,8 kW	Ana Yıkama:8 kW Boyler:24 kW	490 Kg
360 L/R (K70 Kurutmalı)	3000x800x2020 mm	2800 - 3600 adet/h	160-200 adet/s	41,8 kW	Ana Yıkama:8 kW Kurutma:6 kW Boyler:24 kW	558 Kg
360 L/R (K90 Kurutmalı)	3200x800x2050 mm	2800 - 3600 adet/h	160-200 adet/s	47,8 kW	Ana Yıkama:8 kW Kurutma:12 kW Boyler:24 kW	578 Kg



INO-BYK 220L/R
Kapasite: 1600-2000 tabak/saat
Konveyörlü, ön yıkamasız
Genişlik: 1800 mm (Kurutmasız)
Genişlik: 2250 mm (K70 kurutmalı)
Genişlik: 2450 mm (K90 kurutmalı)
Genişlik: 2420 mm (K70D LR kurutmalı)




INO-BYK 270L/R
Kapasite: 2200-2700 tabak/saat
Konveyörlü, ön yıkamalı
Genişlik: 2400 mm (Kurutmasız)
Genişlik: 2850 mm (K70 kurutmalı)
Genişlik: 3050 mm (K90 kurutmalı)
Genişlik: 3020 mm (K70D LR kurutmalı)




INO-BYK 360L/R
Kapasite: 2800-3600 tabak/saat
Konveyörlü, ön yıkamalı, çift durulmalı
Genişlik: 2550 mm (Kurutmasız)
Genişlik: 3000 mm (K70 kurutmalı)
Genişlik: 3200 mm (K90 kurutmalı)
Genişlik: 3170 mm (K70D LR kurutmalı)

INOKSAN BYM


KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

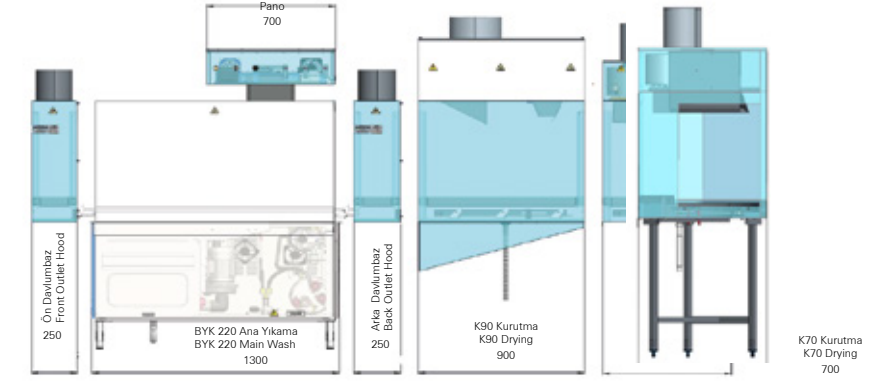

MODEL	ÖN DAVLUMBAZ	ANA YIKAMA	ÖN YIKAMA	ÇİFT DURULAMA	ARKA DAVLUMBAZ	K90 KURUTMA	K70 KURUTMA	K70D LR KURUTMA	ISI GERİ DÖNÜŞÜM
INO-BYK 270	✓	✓	✓	-	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

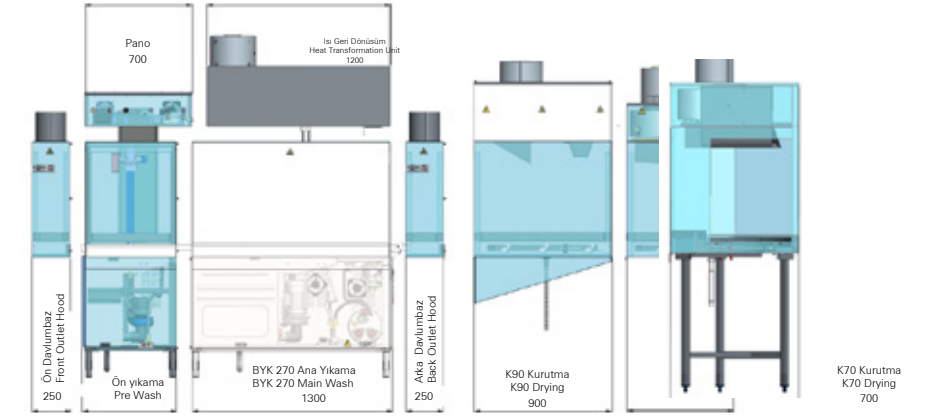

MODEL	ÖN DAVLUMBAZ	ANA YIKAMA	ÖN YIKAMA	ÇİFT DURULAMA	ARKA DAVLUMBAZ	K90 KURUTMA	K70 KURUTMA	K70D LR KURUTMA	ISI GERİ DÖNÜŞÜM
INO-BYK 270	✓	✓	✓	-	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

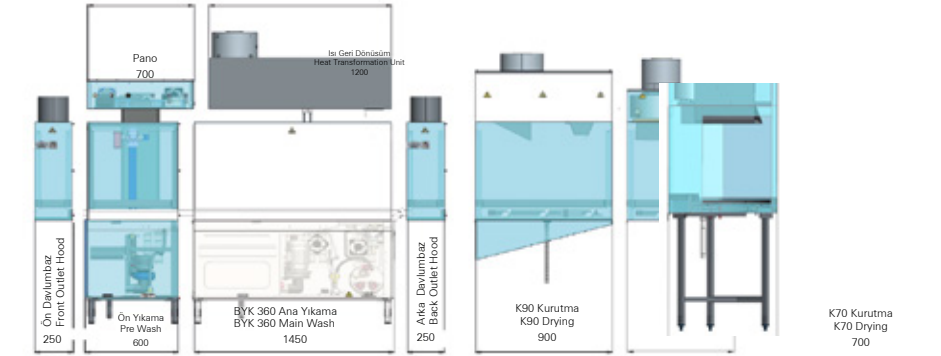

KOD	ÖN DAVLUMBAZ	ANA YIKAMA	ÖN YIKAMA	ÇİFT DURULAMA	ARKA DAVLUMBAZ	K90 KURUTMA	K70 KURUTMA	K70D LR KURUTMA	ISI GERİ DÖNÜŞÜM
INO-BYK 360	✓	✓	✓	✓	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

MODEL	INO-BYK 220L-R	INO-BYK 270L-R	INO-BYK 360L-R
GENİŞLİK (K70 - K70D KURUTMALI)	2250-2420 mm	2850-3020 mm	3000-3170 mm
GENİŞLİK (K90 KURUTMALI)	2450 mm	3050 mm	3200 mm
DERİNLİK	800 mm	800 mm	800 mm
YÜKSEKLİK	1750 mm	1750 mm	1750 mm
YÜKSEKLİK (K70 - K70D KURUTMALI)	2020 mm	2020 mm	2020 mm
YÜKSEKLİK (K90 KURUTMALI)	2050	2050	2050
ANA YIKAMA POMPASI	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
ÖN YIKAMA POMPA MOTOR GÜCÜ	-	0.6 kW	0.6 kW
KONVEYÖR REDÜKTÖRLÜ MOTOR GÜCÜ	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
KURUTMA POMPA MOTOR GÜCÜ (K70 - K70D)	0,55	0,55	0,55
KURUTMA POMPA MOTOR GÜCÜ(K90)	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
ÇİFT DURULAMA MOTOR GÜCÜ	-	-	0.2 kW
ANA YIKAMA ISI KAPASİTESİ	8 kW	8 kW	8 kW
KURUTMA(K70 - K70D) ISI KAPASİTESİ	6 kW	6 kW	6 kW
KURUTMA(K90) ISI KAPASİTESİ	12 kW	12 kW	12 kW
BOYLER ISI KAPASİTESİ	24 kW	24 kW	24 kW
SU GİRİŞİ	3/4" Inch	3/4" Inch	3/4" Inch
SU GİRİŞ BASINCI	2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar
ANA YIKAMA TANK KAPASİTESİ	125 Lt	125 Lt	125 Lt
ÖN YIKAMA TANK KAPASİTESİ	x	54 Lt	54 Lt
ÖN YIKAMA SUYU SICAKLIĞI	x	45 °C	45 °C
YIKAMA SUYU SICAKLIĞI	55 °C	55 °C	55 °C
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	40-45 °C	40-45 °C	40-45 °C
DURULAMA SUYU SICAKLIĞI	85 °C	85 °C	85 °C
MAX. GÜÇ TÜKETİMİ	33.65+0.55 Kw	34.25+0.55 Kw	34.5+0.55 Kw
ELEKTRİK GİRİŞİ	400V/3/50 V/Hz	400V/3/50 V/Hz	400V/3/50 V/Hz
KABLO KESİTİ	4x16 mm ²	4x16 mm ²	4x16 mm ²
TOPLAM GÜÇLER			
MODEL	INO-BYK 220L-R	INO-BYK 270L-R	INO-BYK 360L-R
KURUTMASIZ	34 kW	34,6 kW	34,8 kW
K70 - K70 D KURUTMALI	41 kW	41,6 kW	41,8 kW
K90 KURUTMALI	47 kW	47,6 kW	47,8 kW
ISI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ K70 - K70D	-	41,8 kW	42 kW
ISI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ K90	-	47,8 kW	48 kW

INOKSAN BYM

KORNER KURUTMA ÜNİTESİ


İnoksan Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makineleri, yerli rakiplerinden farklı olarak sahip oldukları kurutma ünitesiyle benzerlerinden farklılaşır. Kısıtlı alanların daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 90° açıyla hareket eder. Mutfaktaki köşe alanların daha verimli kullanımına imkân tanır.



INOKSAN BYM

DİĞER ÖZELLİKLER

INO BYK 220 | INO BYK 270 | INO BYK 360

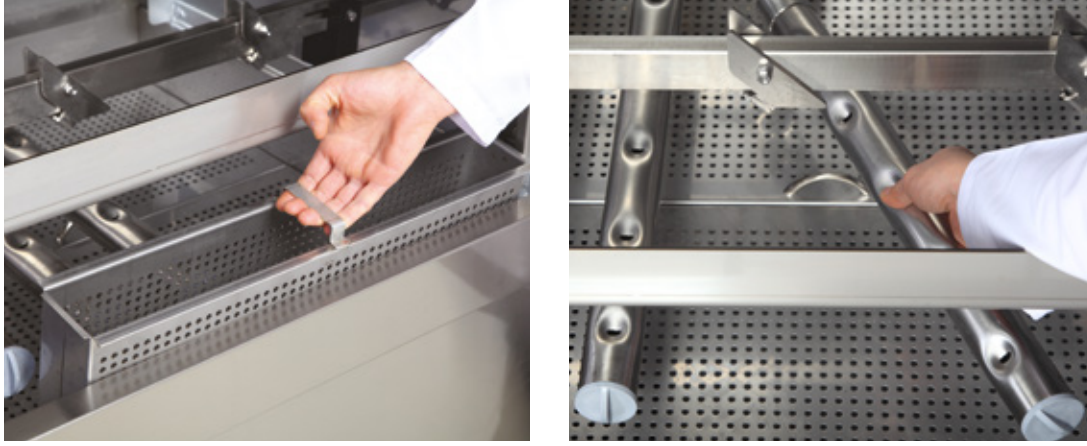

- › K70 köşe kurutma özelliği opsiyonel olarak sağlanmaktadır.
- › Dış gövde ve su ile temasta bulunan bölümler AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan imal edilmiştir.
- › Değişik kapasitelere göre seçim olanağı (2.200-2.700-3.600 tabak)
- › Modüler ünitelere bölünmüş olup ön yıkamalı-K90 kurutma (12 KW)
- › K70 kurutma (6 KW) seçenekleri
- › Isı Geri Dönüşüm modülü opsiyoneli saatte 14 KW tasarruf sağlamaktadır.
- › Kapak açıldığında ya da herhangi bir arıza durumunda çalışmayı durduran emniyet switchi bulunmaktadır.
- › Elektrik komponentlerine önden kolayca ulaşılabilir.
- › Yıkama ve durulama kolları kolayca sökülüp takılabilmektedir.
- › Süzgeçler yerinden çıkartılıp temizlenebilir.
- › Yıkama ve durulama sıcaklıklarını gösteren dijital termometreler bulunmaktadır.
- › Su giriş basıncı 2-4 bardır. Basınç regülatörü sayesinde basınç ayarlanabilir.
- › Çift hız ayarlıdır. (Yavaş ve hızlı olarak)
- › Motor sıkışmalarına karşı emniyet switchi bulunmaktadır.

OPSİYONEL
Kurutma Ünitesi 70 cm
Kurutma Ünitesi 90 cm
Isı Geri Dönüşüm Ünitesi 70cm
Isı Geri Dönüşüm Ünitesi 90cm
Çıkış Davlumbazı
Uzunluk: 87 cm



İNOKSAN BYM

FLIGHT TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

INO-BYF300L/R - INO-BYF360L/R - INO-BYF450L/R
INO-BYF520L/R - INO-BYF600L/R



İnoksan flight tip bulaşık yıkama makineleri, otomatik timer özelliği ile yıkama, durulama, kurutma ve yoğuşma aşamalarında enerjiden; çift durulama sistemi özelliği ile su ve deterjandan tasarruf sağlar.

MODEL	EBATLAR	BARDAK KAPASİTESİ	ELEKTRİK GÜCÜ	ISI KAPASİTESİ	AĞIRLIK
300 L/R	2750x880x1760 mm	3000 adet	39,5 kW	Yıkama:12 kW Boyler:24 kW	Yıkama + Çift Durulama
360 L/R	3350x880x1760 mm	3600 adet	41 kW	Yıkama:12 kW Boyler:24 kW	Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama
450 L/R	3700x880x1760 mm	4500 adet	42,5 kW	Yıkama:12 kW Boyler:24 kW	Güçlü Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama
520 L/R	4300x880x1760 mm	5200 adet	54,5 kW	Yıkama:12 kW Boyler:24 kW	Ön Yıkama + Çift Yıkama + Çift Durulama
600 L/R	4650x880x1760 mm	6000 adet	56 kW	Yıkama:12 kW Boyler:24 kW	Güçlü Ön Yıkama + Çift Yıkama + Çift Durulama

OPSİYONLAR	EBATLAR	KURUTMA UZUNLUĞU	ELEKTRİK GÜCÜ	ISI KAPASİTESİ
K17 (Normal Kurutmalı)	1700x940x2020 mm	950 mm	13,7 kW	Normal Kurutma:12 Kw
K20 (Normal Kurutmalı)	2000x940x2020 mm	950 mm	13,7 kW	Normal Kurutma:12 Kw
KP20 (Kuvvetli Kurutmalı)	2000x940x2020 mm	1030 mm	20,1 kW	Kuvvetli Kurutma:18 Kw
KP25 (Kuvvetli Kurutmalı)	2500x940x2020 mm	1030 mm	20,1 kW	Kuvvetli Kurutma:18 Kw

INO-BYF 300L / R
Kapasite: 3.000 tabak/saat
Yıkama+Çift Durulama

INO-BYF 360L / R
Kapasite: 3.600 tabak/saat
Ön Yıkama+Yıkama+Çift Durulama

INO-BYF 450L / R
Kapasite: 4.500 tabak/saat
Güçlü Ön Yıkama+Yıkama+Çift Durulama

INO-BYF 520L / R
Kapasite: 5.200 tabak/saat
Ön Yıkama+Çift Yıkama+Çift Durulama

INO-BYF 600L / R
Kapasite: 6.000 tabak/saat
Güçlü Ön Yıkama+ Çift Yıkama+Çift Durulama

Saatte **3000** tabaktan,
6000 tabağa kadar
yıkama kapasitesi



01.



Paslanmaz çıkarılabilir
filtreler.

02.




Enerji tasarruflu
durulama.

03.



Kolayca çıkarılabilir
paslanmaz yıkama
kolları.

04.

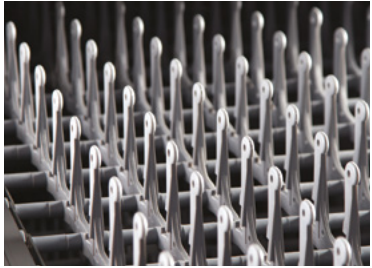

Tabaklar Konveyörün
sonuna eriştiğinde
hat sonu mikroswici
ile makinayı durduran
emniyet sistemi.

05.



Kapak açıldığında
çalışmayı durduran
emniyet sistemi.

06.



Kolayca çıkarılıp
temizlenebilir yıkama
boruları.

İSTEĞE BAĞLI OPSİYONEL ÜNİTELER

- Normal Kurutma Ünitesi
- Kuvvetli Kurutma Ünitesi

- Isı Geri Dönüşüm Ünitesi
- Tabldot Yıkama Konveyörü

FLIGHT TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

MODEL	INO-BYF300L/R	INO-BYF360L/R	INO-BYF450L/R	INO-BYF520L/R	INO-BYF600L/R
GENİŞLİK	2750 mm	3350 mm	3700 mm	4300 mm	4650 mm
YÜKSEKLİK	1760 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm
YÜKSEKLİK (ISI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ)	X	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
YÜKSEKLİK (KAPAK AÇILDIĞINDA)	2170 mm	2170 mm	2170 mm	2170 mm	2170 mm
DERİNLİK	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm
TABAK KAPASİTESİ .	3000 Ad./Sa Pcs./h	3600 Ad./Sa Pcs./h	4500 Ad./Sa Pcs./h	5200 Ad./Sa Pcs./h	6000 Ad./Sa Pcs./h
ANA YIKAMA POMPA GÜCÜ	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
ÖN YIKAMA POMPA GÜCÜ	X	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
KONVEYÖR REDÜKTÖRLÜ MOTOR GÜCÜ	0,37 kW (50Hz)	0,37 kW (50Hz)	0,37 kW (50Hz)	0,37 kW (50Hz)	0,37 kW (50Hz)
KONVEYÖR REDÜKTÖRLÜ MOTOR GÜCÜ	0,45 kW (60Hz)	0,45 kW (60Hz)	0,45 kW (60Hz)	0,45 kW (60Hz)	0,45 kW (60Hz)
ÇİFT DURULAMA MOTOR GÜCÜ	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW
YIKAMA ISI KAPASİTESİ	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
BOYLER ISI KAPASİTESİ	24 kW	24 kW	24 kW	24 kW	24 kW
SU GİRİŞ BASINCI	2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar
YIKAMA TANKI SU KAPASİTESİ	125 Lt	125 Lt	125 Lt	125 Lt	125 Lt
ÖN YIKAMA TANKI SU KAPASİTESİ	X	60 Lt	60 Lt	60 Lt	60 Lt
BOYLER SU KAPASİTESİ	30 Lt	30 Lt	30 Lt	30 Lt	30 Lt
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	40-45 °C	40-45 °C	40-45 °C	40-45 °C	40-45 °C
YIKAMA SUYU SICAKLIĞI	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
ÖN YIKAMA SUYU SICAKLIĞI	X	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C
DURULAMA SUYU SICAKLIĞI	85 °C	85 °C	85 °C	85 °C	85 °C
DURULAMA SU SARFIYATI	550-600 Lt/sa / h	550-600 Lt/sa / h	550-600 Lt/sa / h	550-600 Lt/sa / h	550-600 Lt/sa / h
MAX. GÜÇ TÜKETİMİ	39,5 kW	41 kW	42,5 kW	54,5 kW	56 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ	400V/3 PE /50V/Hz	400V/3 PE /50V/Hz	400V/3 PE /50V/Hz	400V/3 PE /50V/Hz	400V/3 PE /50V/Hz

KURUTMA + ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

MODEL	INO-BYF-K17 (Normal Kurutmalı)	INO-BYF-K20 (Normal Kurutmalı)	INO-BYF-KP20 (Kuvvetli Kurutmalı)	INO-BYF-KP25 (Kuvvetli Kurutmalı)
GENİŞLİK	1700 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm
YÜKSEKLİK	2020 mm	2020 mm	2020 mm	2020 mm
NORMAL KURUTMA UZUNLUĞU	950 mm	950 mm	X	X
KUVVETLİ KURUTMA UZUNLUĞU	X	X	1030 mm	1030 mm
DERİNLİK	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
NORMAL KURUTMA POMPA MOTOR GÜCÜ	1,1 kW	1,1 kW	X kW	X kW
KUVVETLİ KURUTMA POMPA MOTOR GÜCÜ	X	X	1,5 kW	1,5 kW
NORMAL KURUTMA ISI KAPASİTESİ	12 kW	12 kW	X	X
KUVVETLİ KURUTMA ISI KAPASİTESİ	X	X	18 kW	18 kW
TOPLAM MAKSİUMU GÜÇ TÜKETİMİ	13,7 kW	13,7 kW	20,1 kW	20,1 kW

KALİTELİ ÜRETİM GÜVENİLİR HİZMET

İnoksan olarak 1980’den bugüne hem ülkemiz hem de dünya ülkelerindeki işletmeler için endüstriyel mutfak çözümleri üretiyoruz. Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilinciyle; üretim ve satış sonrası süreçlerde inşa ettiğimiz güvenle, daima değer ve çözüm yaratma misyonuyla çalışıyoruz. Kendini sürekli yenileyen, insana ve çevreye öncelik veren, yüksek hizmet standartlarıyla yalnızca ülkemizde değil, küresel alanda da lider ve örnek bir marka olma vizyonu ile geleceğe bakıyoruz.

DÜNDEN YARINA DAHA GÜÇLÜ İNOKSAN

25.000 metrekareselik üretim tesisimizde kullandığımız yüksek otomasyon ve **SAP** teknolojilerinden aldığımız güçle 4.000 farklı ürün üretirken; yenilikçi yaklaşımımız ve **AR-GE** merkezi olmamızın avantajıyla her yıl 20 yeni ürün geliştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren geniş bayi ağıımızın yanı sıra kullanıcılarımıza uygun fiyatlı yedek parça tedariki sağlıyoruz. Satış öncesi-satış sonrası tüm süreçlerde müşterilerimize kesintisiz hizmet vermekten gurur duyuyoruz.



İNOKSAN DÜNYADA 5 KITADA 100'Ü AŞKIN NOKTADA



40
yıllık deneyim



25.000 m²
kapalı üretim sahası



5 kıtada **100** ülkede satış
noktası



4000
farklı ürün




Yılda **2000** proje



Yılda **2.500.000 kg**
işlenen sac

AFGANİSTAN
CEZAYİR
AVUSTURYA
AVUSTRALYA
AZERBAIJAN
BAHREYN
BANGLADEŞ
BELÇİKA
BOSNA HERSEK
BULGARİSTAN
KAMBOÇYA
KANADA
ŞİLİ
ÇİN
KONGO
HRVATİSTAN
DANİMARKA
DOMİNİK
MISIR
İNGİLTERE
ESTONYA
ETİYOPYA
FİNLANDİYA
FRANSA

GÜRCİSTAN
ALMANYA
GANA
YUNANİSTAN
GİNE
MACARİSTAN
İZLANDA
HİNDİSTAN
İRAN
IRAK
İRLANDA
İSRAİL
İTALYA
JAPONYA
ÜRDÜN
KAZAKİSTAN
KENYA
KOSOVA
KUVEYT
KIRGIZİSTAN
LÜBNAN
LİBERYA
LİBYA

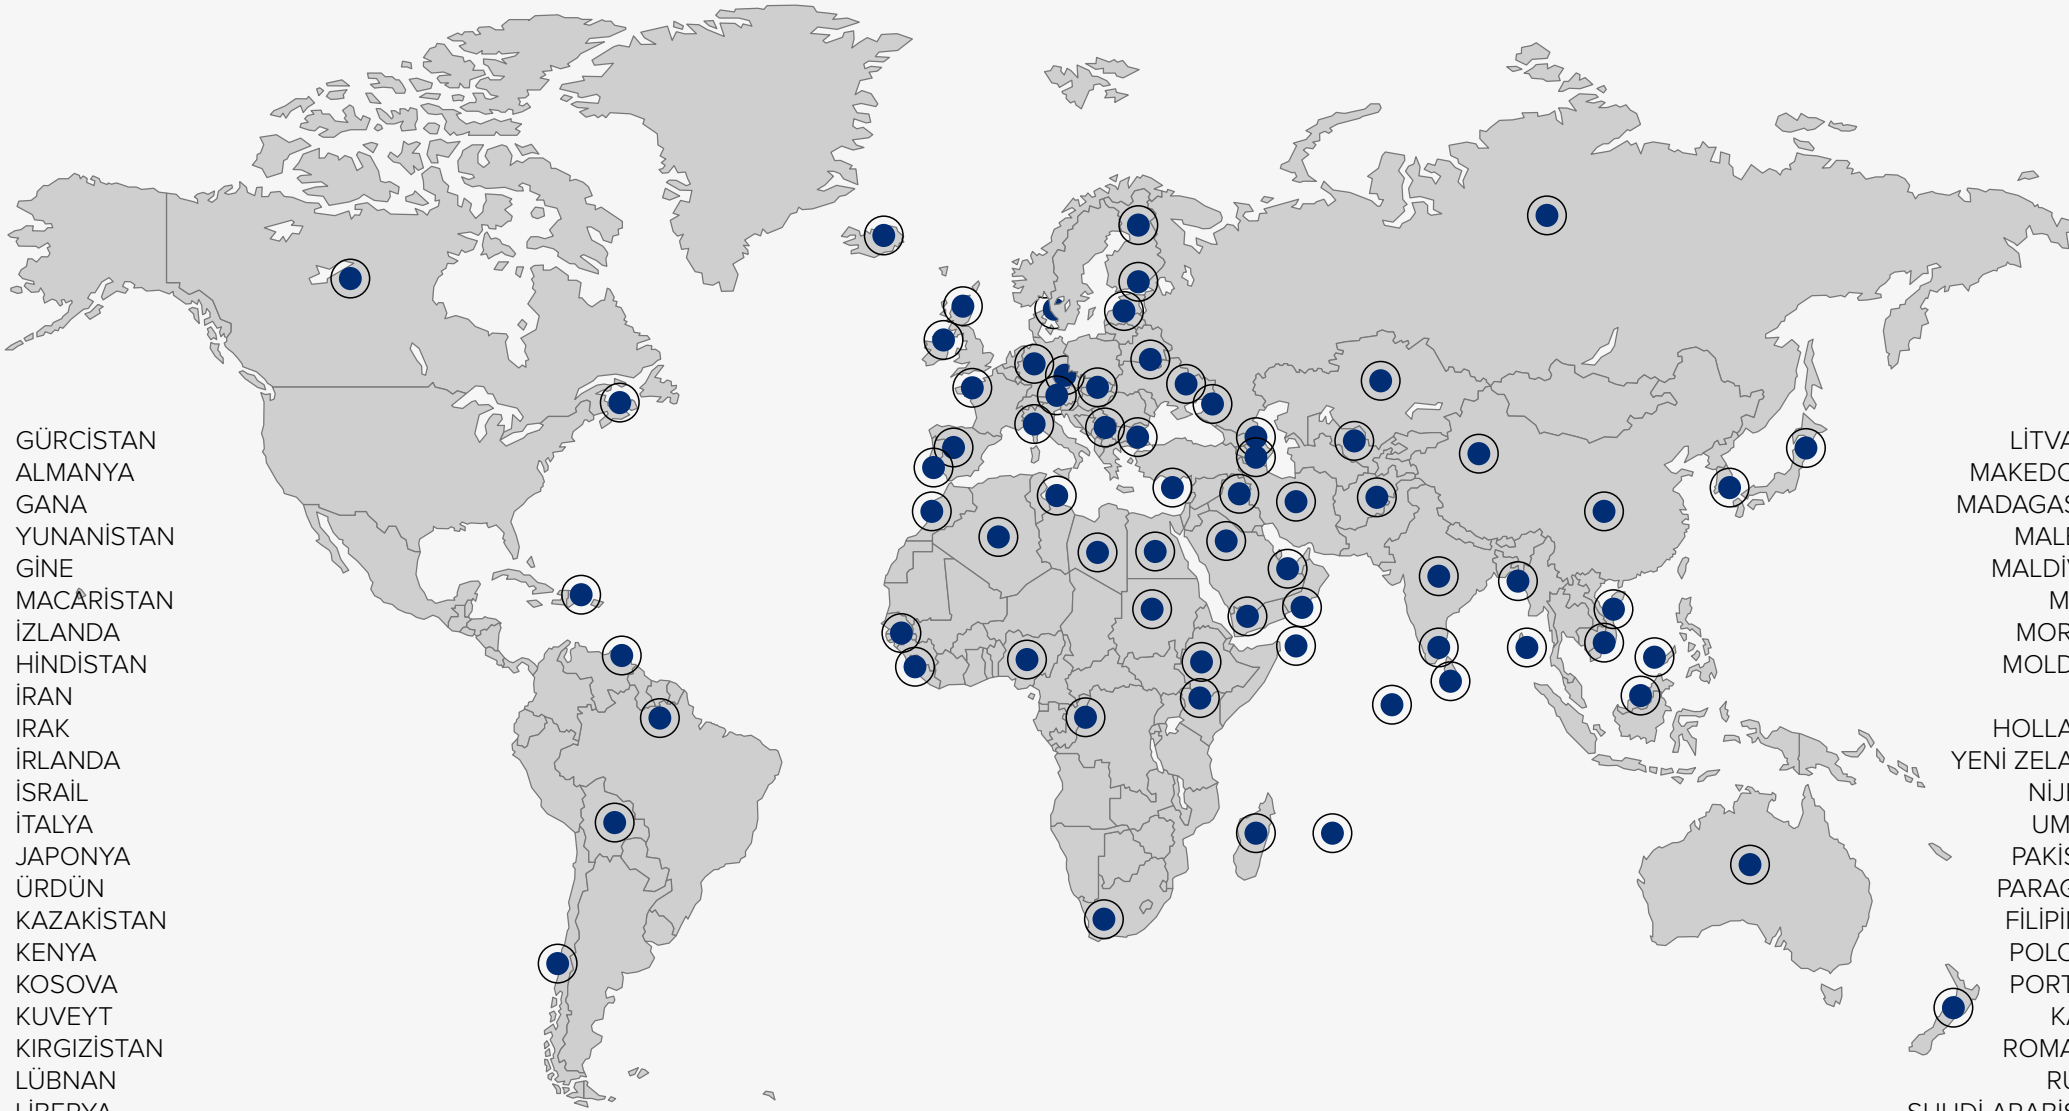

LİTVANYA
MAKEDONYA
MADAGASKAR
MALEZYA
MALDİVLER
MALTA
MORİTUS
MOLDOVA
FAS
HOLLANDA
YENİ ZELANDA
NİJERYA
UMMAN
PAKİSTAN
PARAGUAY
FİLİPİNLER
POLONYA
PORTEKİZ
KATAR
ROMANYA
RUSYA
SUUDİ ARABİSTAN

SİRBİSTAN
SEYŞELLER
SİNGAPUR
SLOVAKYA
GÜNEY AFRIKA
GÜNEY KORE
İSPANYA
SRİ LANKA
SUDAN
İSVEÇ
İSVİÇRE
K.K.T.C.
TAYVAN
TAYLAND
TUNUS
TÜRKİYE
TÜRKMENİSTAN
B.A.E.
A.B.D.
UKRAYNA
VENEZUELA
VİETNAM

İNOKSAN



www.inoksan.com

[f inoksan](#) [yt inoksan](#) [in inoksan](#) [in company/inoksan](#)
